


## Угол универсальный горизонтальный 90°

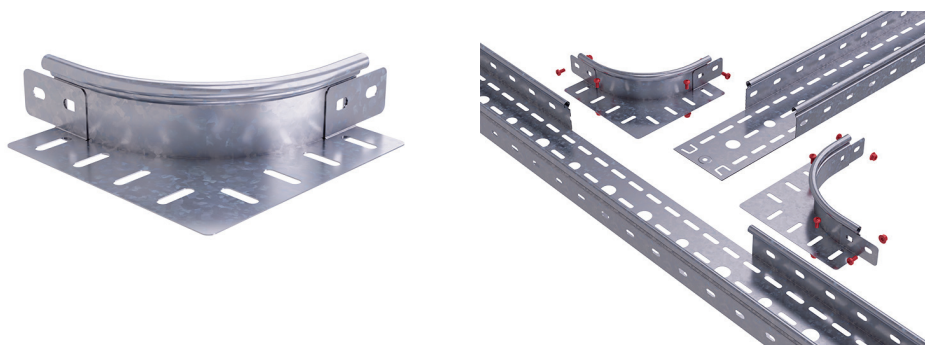

### Назначение

- организация поворота трассы перфорированных лотков в горизонтальной плоскости, Т-образного отвода, Х-образного отвода.


### Особенности

- защитное цинковое покрытие, нанесенное конвейерным способом.

Код

FC37308

## G-образный проволочный лоток высотой 50 мм

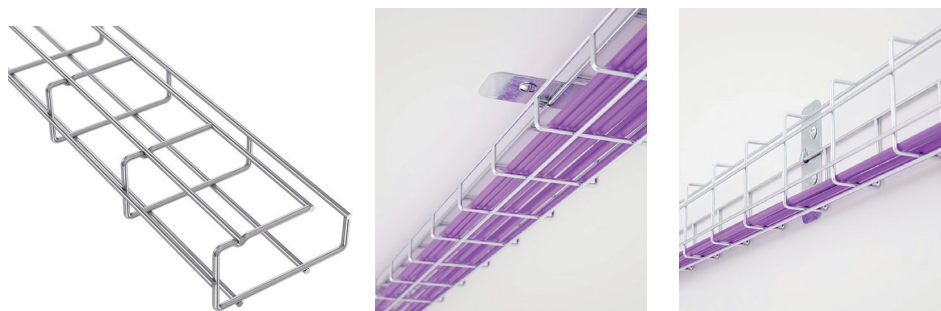

### Назначение

- организация силовых и слаботочных кабельных трасс внутри помещений (квартиры, коттеджи, офисы).


### Особенности

- защитное покрытие, нанесенное методом гальванического цинкования;
- быстрое крепление к ровным поверхностям (стены, потолок) при помощи держателей FC37308;
- не требует применения консолей и подвесов, а также дополнительных заводских аксессуаров. Повороты и переходы изготавливаются из прямых секций во время монтажа.

Ширина В, мм	Длина L, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг/м*	Код
100	2000	5	FC5010G
200	2000	10	FC5020G

\* Значения безопасной рабочей нагрузки действительны при креплении секций лотка через равные промежутки из расчета по два крепления на секцию.

## Кронштейн для G-образного проволочного лотка



### Назначение

- быстрое крепление G-образного проволочного лотка.

### Особенности

- монтируется при помощи пневматического пистолета или на анкерах.

Код

FC37308