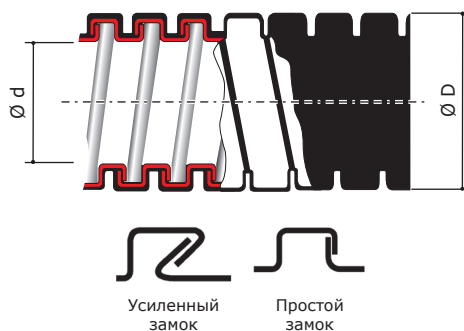
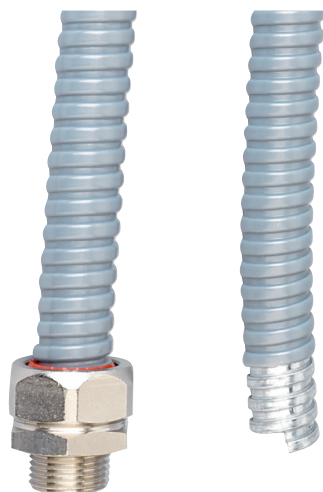


## Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке


**Назначение:**

- прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

**Отличительные особенности:**

- стойкость к распространению горения;
- имеется сертификат пожарной безопасности;
- гибкость;
- уникальная конструкция замка, обеспечивающая цельность рукава при допустимых изгибах;
- высокие механические показатели на разрыв и сжатие;
- высокая химическая стойкость к маслам и смазкам;
- степень защиты с аксессуарами до IP67;
- герметичный монтаж во влажных и запыленных помещениях.

### Характеристики

|   |  |
|---|--|
| Стандарт  | производятся в соответствии с CEI EN 61386-1 и 61386-23                  |
| Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23 | 3431   |
| Степень защиты                                    | IP44/IP66/IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)                             |
|   | IP44 без уплотнительной муфты<br>IP66/IP67 с уплотнительной муфтой 66ВТР |
| Температура монтажа и эксплуатации, °C            | от -15 до +70  |
| Прочность (сопротивление сжатию при 20 °C)        | свыше 1250 Н на 5 см* для труб с номинальным диаметром менее 26 мм       |
|   | свыше 750 Н на 5 см* для труб с номинальным диаметром более 35 мм        |
| Разрывная прочность                               | не менее 500 Н для труб с номинальным диаметром менее 15 мм              |
|   | не менее 1000 Н для труб с номинальным диаметром более 20 мм             |
| Ударная прочность при -15 °C                      | более 2 Дж   |
| Категория горения                                 | ПВ-0 по ГОСТ 28779   |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности    | соответствуют ГОСТ Р 53313   |
| Цвет  | серый, черный  |

\* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 % ± 5 % от начального диаметра

| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Минимальный радиус изгиба, мм | Кол-во в бухте, м | Тип замка       | Код       |            |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|
|                         |                        |                     |                               |                   |                 | серый     | черный     |
| 10                      | 10,0                   | 14,0                | 30                            | 50                | простой замок   | 6071R-010 | 6071R-010N |
| 12                      | 12,0                   | 16,0                | 35                            | 50                | простой замок   | 6071R-012 | 6071R-012N |
| 15                      | 15,5                   | 19,5                | 40                            | 50                | простой замок   | 6071R-015 | 6071R-015N |
| 20                      | 20,5                   | 25,5                | 60                            | 50                | усиленный замок | 6071R-020 | 6071R-020N |
| 26                      | 26,5                   | 31,5                | 80                            | 25                | усиленный замок | 6071R-027 | 6071R-027N |
| 35                      | 35,0                   | 41,0                | 120                           | 25                | усиленный замок | 6071-035  | 6071-035N  |
| 40                      | 40,0                   | 46,0                | 150                           | 25                | усиленный замок | 6071-040  | 6071-040N  |
| 50                      | 50,5                   | 57,0                | 200                           | 25                | усиленный замок | 6071-050  | 6071-050N  |