




Линейный светодиодный светильник IP65 с повышенной светоотдачей **SPP-3-40-*K-P**

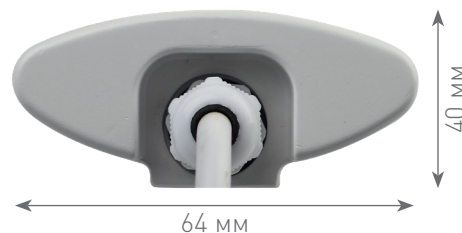

Для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, паркингов, цехов, автомоек, подсобных помещений, подвалов.

Преимущества:

- 105Лм/Вт: энергоэффективность соответствует требованиям Постановлению Правительства РФ №1356
- Оригинальные светодиоды **Nation STAR**
- Коэффициент пульсации <5%: допустимо к применению в заводских цехах
- IK08: ударопрочный плафон из поликарбоната
- IP65: пригоден для установки в пыльных и влажных помещениях
- Скорость монтажа: вывод провода, разборка корпуса не требуется
- Гарантия 3 года

Код 1С	Код модели	Мощность	Светоотдача	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Другие параметры
Б0047188	SPP-3-40-4K-P	36Вт	105Лм/Вт	3780Лм	4000К	1220x64x40мм	Коэф-т пульсации (IRF): <5% Коэф-т мощности (PF): >0.95 Индекс пылевлагозащиты: IP65 Диапазон рабочих напряжений: 170-260В
Б0047189	SPP-3-40-6K-P				6500К		

