

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДБА

НОВИНКА

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для временного местного освещения рабочей зоны. Незаменимы в качестве переносных светильников в походе, мастерской и при проведении ремонтных и строительных работ. Не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.



6500 K

Холодный дневной свет

30 000 часов службы

Гарантия 2 года

IP20 степень защиты

- Встроенный надежный литий-ионный аккумулятор (малый вес, отсутствие эффекта памяти, более 1000 циклов «разряд-заряд», незначительное старение без регулярной эксплуатации).
- Защита от перезаряда и глубокого разряда аккумулятора
- Способ установки – накладной, настенно-потолочный и переносной
- Легкий вес, компактность

Особенности конструкции аккумуляторных светильников ДБА ИЕК®:



Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы для контроля работоспособности



Удобная ручка-переноска, встроенная в корпус (для ДБА 3927, 3928 и 3929)



Наличие подставки у ДБА 3927 и 3929



Выдвижные «ушки» для простоты и удобства монтажа (ДБА 3925)




Ступенчатая форма рефлектора увеличивает угол распределения светового потока



Бокс для хранения питающего шнура (кроме ДБА 3924)



Выдвижная вилка для подзарядки ДБА 3924

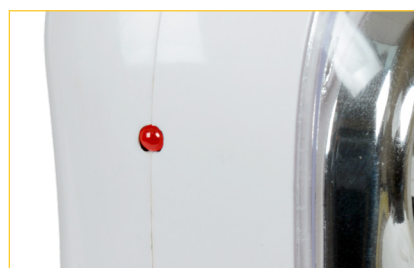

Индикация состояния заряда (ДБА 3924)

Модель	Количество светодиодов, шт.	Мощность, Вт	Световой поток, лм, I/II режим	Длина шнура, м	Время работы от АКБ, ч, I/II режим	Артикул
ДБА 3924	6+1	0,5 + 1,5	100/30	вилка выдвижная	3/6	LDBA0-3924-07-K01
ДБА 3925	10	1,5	90/150	0,3	5/2	LDBA0-3925-10-K01
ДБА 3926	30	3	100/250	0,4	5/3	LDBA0-3926-30-K01
ДБА 3927	90	9	200/400	0,9	15/5	LDBA0-3927-90-K01
ДБА 3928	60	12	300/500	1	15/5	LDBA0-3928-60-K01
ДБА 3929	120	24	350/600	0,9	8/4	LDBA0-3929-120-K01

Спрашивайте продукцию ИЕК® во всех филиалах ЭТМ!