
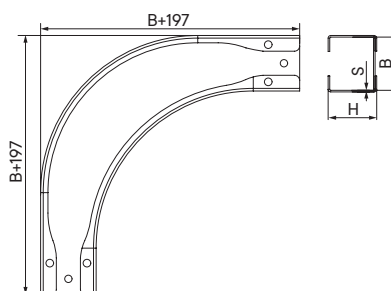


Угол горизонтальный 90° с толщиной стали 1,5 мм

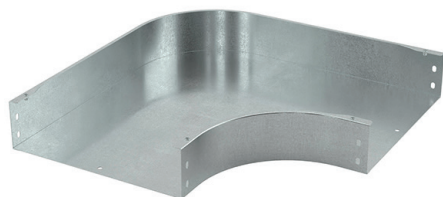

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,84	SDM505K	SDM505KHDZ	SDM505KZL	ASDM505K
	100	1,25	SDM510K	SDM510KHDZ	SDM510KZL	ASDM510K
	150	1,72	SDM515K	SDM515KHDZ	SDM515KZL	ASDM515K
	200	2,24	SDM520K	SDM520KHDZ	SDM520KZL	ASDM520K
	300	3,47	SDM530K	SDM530KHDZ	SDM530KZL	ASDM530K
	400	4,94	SDM540K	SDM540KHDZ	SDM540KZL	-
	500	6,65	SDM550K	SDM550KHDZ	SDM550KZL	-
80	600	8,60	SDM560K	SDM560KHDZ	SDM560KZL	-
	80	1,40	SDM808K	SDM808KHDZ	SDM808KZL	ASDM808K
	100	1,56	SDM810K	SDM810KHDZ	SDM810KZL	ASDM810K
	150	2,06	SDM815K	SDM815KHDZ	SDM815KZL	ASDM815K
	200	2,62	SDM820K	SDM820KHDZ	SDM820KZL	ASDM820K
	300	3,92	SDM830K	SDM830KHDZ	SDM830KZL	ASDM830K
	400	5,46	SDM840K	SDM840KHDZ	SDM840KZL	-
100	500	7,24	SDM850K	SDM850KHDZ	SDM850KZL	-
	600	9,26	SDM860K	SDM860KHDZ	SDM860KZL	-
	100	1,76	SDM1010K	SDM1010KHDZ	SDM1010KZL	ASDM1010K
	150	2,29	SDM1015K	SDM1015KHDZ	SDM1015KZL	ASDM1015K
	200	2,87	SDM1020K	SDM1020KHDZ	SDM1020KZL	ASDM1020K
	300	4,22	SDM1030K	SDM1030KHDZ	SDM1030KZL	ASDM1030K
	400	5,81	SDM1040K	SDM1040KHDZ	SDM1040KZL	-
500	7,64	SDM1050K	SDM1050KHDZ	SDM1050KZL	-	
600	9,71	SDM1060K	SDM1060KHDZ	SDM1060KZL	-	

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1