

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 2310

Предназначены для создания акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях, ресторанах, кафе, отелях, выставочных залах



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Набор для трекового и потолочного крепления




PTR 2310 10w BL





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 4000 К
- Угол светораспределения: 30°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 220–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 2310 10w

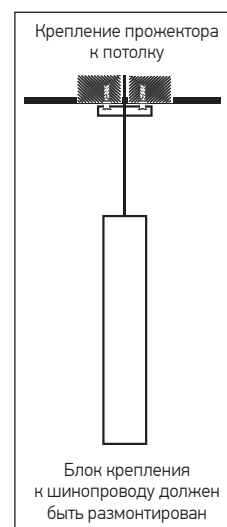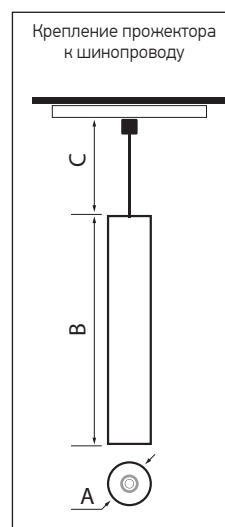

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5031487	4895205031487	PTR 2310 10w L400мм 4000K 30° BL IP40	10	600	черный	Ø75x400x1000	0,665	1/24
5031500	4895205031500	PTR 2310 10w L400мм 4000K 30° WH IP40	10	600	белый	Ø75x400x1000	0,665	1/24