


Управление температурой

Комплект естественной вентиляции IP20

Комплект состоит из втулок позволяющих приподнять крышу для естественной конвекции воздуха, степень защиты IP20. Набор запрещается использовать при установленных рым-болтах для подъема шкафа.

Описание	Код	Упаковка/шт.
Комплект вентиляции крыши (IP20)	AE1015	1/1

5

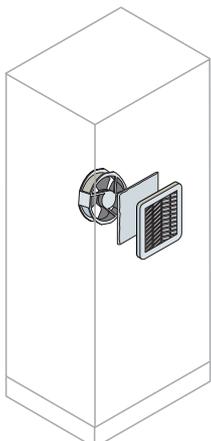

Комплект для принудительной вентиляции IP54

Решетка изготовлена из изоляционного материала (HC/ABS UL94V-0), цвет RAL 7035, укомплектована фильтром тонкой очистки (620г/м2), чистка фильтров осуществляется путем стирки или выбивания, что позволяет снизить необходимость в обслуживании. Степень защиты P54 с фильтром, с уплотнительной прокладкой. Рабочая температура от -10 °C до +60 °C, уровень шума 50 дБ (А). Возможность реверсивного режима работы вентилятора. Соответствует UL507.

Описание	Потребляемая мощность, Вт	Производительность (м³/ч)	Габаритные размеры (мм)		Код	Упаковка/шт.
			Ш	Ш		
С вентилятором 230 В~						
Решетка + фильтр + вентилятор	12	25	105	105	RZF100	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	19	58	130	130	RZF200	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	23	115	204	204	RZF300	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	45	250	250	250	RZF400	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	59/72	520/580	325	325	EN2325K	1/1
С вентилятором 115 В~						
Решетка + фильтр + вентилятор	10	23	105	105	EN2105K	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	20	57	150	150	EN2150K	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	23	120	200	200	EN2204K	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	59	240	250	250	EN2250K	1/1
Решетка + фильтр + вентилятор	71/122	520/580	325	325	EN3325K	1/1

Во всех системах принудительной вентиляции лопасти вентилятора сбалансированы. В больших размерах (код EN2325K и код EN3325K) есть балансировочный вырез. Сбалансированное рабочее колесо вентилятора дает меньше шума.