



ДВО24 DLY

ТУ 3461-048-05014337-2011

ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 105 лм/Вт.
- Выносной драйвер.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.



ДВО24-25-001 DLY 840




КОНСТРУКЦИЯ

Радиатор	Алюминий.
Рассеиватель	ПММА текстурированный.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Встраивается в подвесные потолки. А - установочный размер.



ДВО24 вид сзади

ФОТОМЕТРИЯ

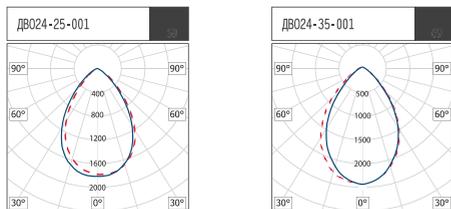

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


DLY	коммерческое название.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура T _{цв} : 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
	D	H	A
ДВО24-13	110	80	100
ДВО24-25	190	100	180
ДВО24-35	230	110	220

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДВО24-13-001 DLY 840	1164413001	13	1160	89	0.33
ДВО24-25-001 DLY 840	1164425001	25	2620	105	0.76
ДВО24-35-001 DLY 840	1164435001	35	3417	98	0.98