


Гайка с пружиной для подвешивания профиля

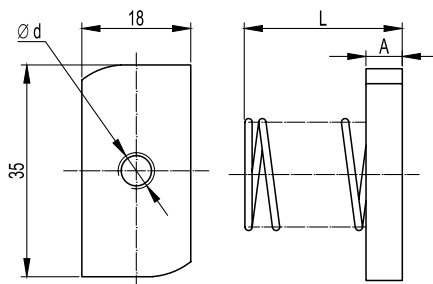

Назначение:


- крепление консолей к С-образному профилю, подвесам и траверсам на основе С-образного профиля. Гайка с обычной пружиной применяется с профилем типоразмера 21x41 мм, гайка с удлиненной пружиной – с профилем 41x41 мм.

Характеристики:

- класс прочности 5 для исполнения 1.

Пружина	Обозначение d	A, мм	L, мм	Код
Обычная	M6	5,5	25,5	CM150600
	M8	7,5	27,5	CM150800
	M10	8,8	28,8	CM151000
	M12	11,5	31,5	CM151200
Удлиненная	M6	5,5	45,5	CM160600
	M8	7,5	47,5	CM160800
	M10	8,8	48,8	CM161000
	M12	11,5	51,5	CM161200

Шайба с узкими полями DIN 125



Назначение:


- крепление монтажных элементов между собой.

Отличительные особенности:

- узкие поля.

Обозначение	d2, мм	D1, мм	S, мм	Код
M4	4,5	9	0,8	CM240400
M5	5,5	10	1,0	CM240500
M6	6,6	12	1,6	CM240600
M8	9,0	16	1,6	CM240800
M10	11,0	20	2,0	CM241000
M12	13,5	24	2,5	CM241200
M14	15,5	28	2,5	CM241400
M16	17,5	30	3,0	CM241600

Шайба кузовная DIN 9021



Назначение:

- крепление монтажных элементов между собой.

Отличительные особенности:

- широкие поля.

Обозначение	d2, мм	D1, мм	S, мм	Код
M4	4,5	12	1,0	CM120400
M5	5,5	15	1,2	CM120500
M6	6,6	18	1,6	CM120600
M8	9,0	24	2,0	CM120800
M10	11,0	30	2,5	CM121000
M12	13,5	37	3,0	CM121200
M14	15,5	44	3,0	CM121400
M16	17,5	50	3,0	CM121600