

КР-В110




Особенности

- Корпус взрывозащищённой распределительной коробки состоит из литого алюминия АК120С.
- Метизы выполнены из нержавеющей стали морского класса.
- Компактные, удобные в применении, рассчитаны на подключение кабелей сечением до 4 мм².
- Крепление к стене осуществляется на профиль двумя болтами М6.
- Коробка взрывозащищённая КРВ 110 поставляется с кабельными вводами.
- Максимальный диаметр кабеля 8,7 мм²; минимальный диаметр кабеля 3,2 мм².
- Маркировка взрывозащиты:

1Ex db IIC T6 Gb
Ex db IIC Gb U
Ex tb IIIC T80°C Db
Ex tb IIIC Db U

IP66 Степень защиты	до 500 В Напряжение	1–4 шт. Количество кабельных выводов
-40... +55 °С -60... +55 °С Температура эксплуатации	Применение Для выполнения соединений и ответвлений кабельных электропроводок, проложенных в помещениях и наружных установках во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ Р 52350.10, ГОСТ Р 52350.14.	
ОМ1 УХЛ1 Климатическое исполнение	Спецификация ST.RU C-RU.HA65.B.00380/19 ИЖЦБ.686465.001ТУ	

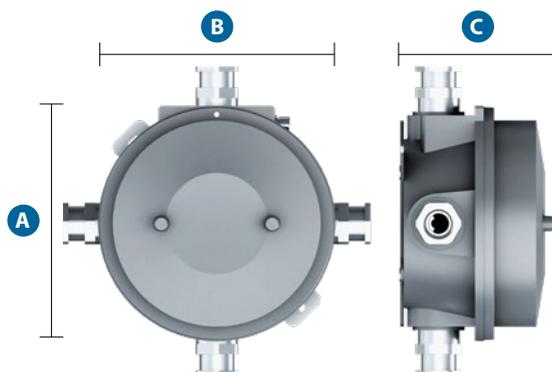

	A	B	C
КР-В110	∅ 150 мм	150 мм	90 мм


! Габариты зависят от количества кабельных выводов.

Таблица модификаций

Наименование		Масса*, кг
КР-В110	КР-В110-0	0,94
	КР-В110-1	0,94
	КР-В110-2	1,1
	КР-В110-3	0,94
	КР-В110-4	1,26

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Доп.
КР-В100 - 2 - 20 - Т2 - АС - 2 - 25 - 0 - ДВ - Опция

1	Фирменное наименование:	КР-В64 – Коробка распределительная взрывозащищённая.
2	Количество каб. вводов:	0 – Без вводов; 1 – 1 ввод; 2 – 2 ввода; 3 – 3 ввода; 4 – 4 ввода.
3	Диапазон обжимаемого каб.:	20; 20S; 25; 20S16.
4	Тип каб. ввода:	0 – Открытый монтаж; Б – Бронированный кабель; БТ – Бронированный кабель в трубе; МР10 – В металлорукаве ДУ10; МР12 – В металлорукаве ДУ12; МР15 – В металлорукаве ДУ15; МР20 – В металлорукаве ДУ20; Т20 – В трубе М20/1,5; Т25 – В трубе М25/1,5; Т1 – В трубе G1/2"; Т2 – В трубе G3/4".
5	Сторона подключения:	<p>А сторона; В сторона; С сторона; D сторона.</p> 
Доп.	Количество жил кабеля:	3 жилы (под заказ: W – 5 жил).
	Заглушки в комплекте:	Без заглушек (под заказ: 1ЗГЛ – 1 доп. заглушка в комплекте; 2ЗГЛ – 2 доп. заглушки в комплекте).

! Полное наименование светильника формируется исходя из выбора опций, и согласовывается при заказе.