
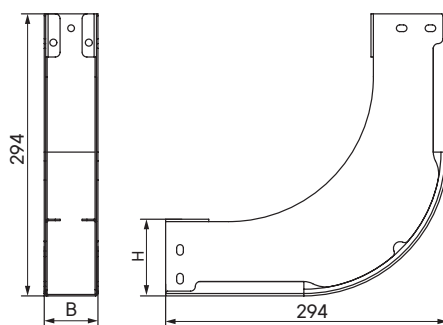


## Угол вертикальный внутренний 90° с толщиной стали 1,2 мм

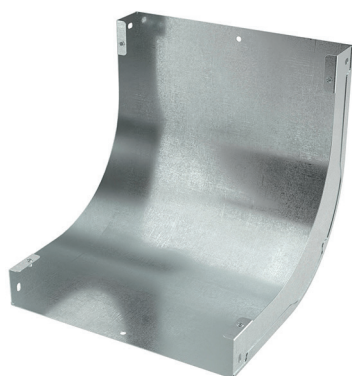

### Назначение

- организация поворота трассы вверх на 90°.

### Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,87	SIN505K	SIN505KHDZ	SIN505KZL
	100	1,13	SIN510K	SIN510KHDZ	SIN510KZL
	150	1,38	SIN515K	SIN515KHDZ	SIN515KZL
	200	1,62	SIN520K	SIN520KHDZ	SIN520KZL
	300	2,13	SIN530K	SIN530KHDZ	SIN530KZL
	400	2,63	SIN540K	SIN540KHDZ	SIN540KZL
	500	3,14	SIN550K	SIN550KHDZ	SIN550KZL
80	600	3,63	SIN560K	SIN560KHDZ	SIN560KZL
	80	1,28	SIN808K	SIN808KHDZ	SIN808KZL
	100	1,39	SIN810K	SIN810KHDZ	SIN810KZL
	150	1,64	SIN815K	SIN815KHDZ	SIN815KZL
	200	1,89	SIN820K	SIN820KHDZ	SIN820KZL
	300	2,39	SIN830K	SIN830KHDZ	SIN830KZL
	400	2,90	SIN840K	SIN840KHDZ	SIN840KZL
100	500	3,40	SIN850K	SIN850KHDZ	SIN850KZL
	600	3,90	SIN860K	SIN860KHDZ	SIN860KZL
	100	1,55	SIN1010K	SIN1010KHDZ	SIN1010KZL
	150	1,80	SIN1015K	SIN1015KHDZ	SIN1015KZL
	200	2,05	SIN1020K	SIN1020KHDZ	SIN1020KZL
	300	2,55	SIN1030K	SIN1030KHDZ	SIN1030KZL
	400	3,06	SIN1040K	SIN1040KHDZ	SIN1040KZL
	500	3,55	SIN1050K	SIN1050KHDZ	SIN1050KZL
	600	4,06	SIN1060K	SIN1060KHDZ	SIN1060KZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1