


Светильник пылевлагозащищенный PPI-01





Светильники светодиодные **PPI-01 jazzway** предназначены для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских и торговых помещений, территорий торговых комплексов.

Светильники могут крепиться на стены, потолки и пол с возможностью регулировки угла наклона $\pm 60^\circ$.


Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика без использования стекла, что позволяет добиться высокой энергоэффективности 100 лм/Вт.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: $R_a > 70$
- Входное напряжение: 100–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Коэффициент пульсации $< 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: $-40...+50^\circ\text{C}$
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 3 года

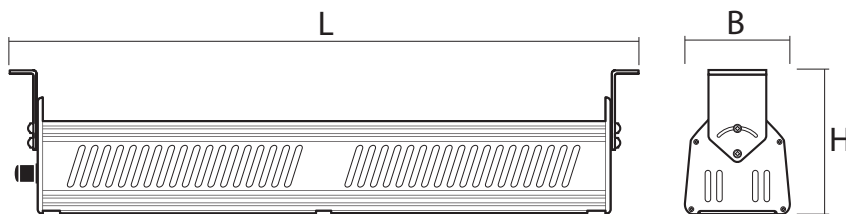

PPI-01 100W 5000K IP65



PPI-01 150W 5000K IP65

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения*	Размеры L×B×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005495A	4895205005495	PPI-01 100w 5000K IP65	100	5000	10000	60° / 120°	610×115×105	2,8	1
5005501A	4895205005501	PPI-01 150w 5000K IP65	150	5000	15000	60° / 120°	870×115×105	3,8	1

* 60° – угол светораспределения в поперечной плоскости, 120° – угол светораспределения в продольной плоскости.