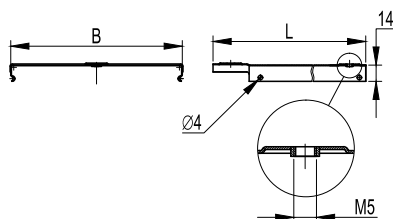


## Монтажные аксессуары

### Крышка на прямой элемент


**Назначение:**

защита кабеля от воздействий внешней среды.

**Отличительные особенности:**

монтируется защелкиванием на С-образный профиль лонжерона.


Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина (исп. 1), мм	Вес (исп. 1), кг/м	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3	Код, исполнение 4
3000	200	0,6	1,11	35524	35524HDZ	35524INOX	35524ZL
	300	0,6	1,58	35525	35525HDZ	35525INOX	35525ZL
	400	0,6	2,05	35526	35526HDZ	35526INOX	35526ZL
	500	0,7	2,52	35527	35527HDZ	35527INOX	35527ZL
	600	0,7	2,98	35528	35528HDZ	35528INOX	35528ZL

### Специальное исполнение крышек по толщине

Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина 1,0 мм		Толщина 1,2 мм		Толщина 1,5 мм	
		Вес, кг/м	Код	Вес, кг/м	Код	Вес, кг/м	Код
3000	200	1,83	3552410	2,19	3552412	2,74	3552415
	300	2,61	3552510	3,13	3552512	3,91	3552515
	400	3,4	3552610	4,07	3552612	5,09	3552615
	500	4,18	3552710	5,02	3552712	6,27	3552715
	600	4,97	3552810	5,96	3552812	7,45	3552815

Под заказ возможно изготовление крышек толщиной 1,0, 1,2 и 1,5 мм в исполнениях 1, 2, 4 и 5.

### Усиленный соединитель GTO L

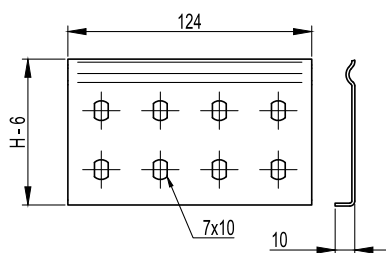
**Назначение:**

- соединение прямых элементов с аксессуарами;
- соединение однотипных окончаний "папа" или "мама";
- соединение элементов в местах отрезов;
- соединения прямых элементов на высоконагруженных участках трассы.

**Характеристики:**

толщина стали 1,5 мм.

Высота Н, мм	Вес (исп. 1), кг/шт.	Код, исполнение 1	Код, исполнение 2	Код, исполнение 3	Код, исполнение 4
50	0,080	LG5000	LG5000HDZ	LG5000INOX	LG5000ZL
80	0,114	LG8000	LG8000HDZ	LG8000INOX	LG8000ZL
100	0,142	LG1000	LG1000HDZ	LG1000INOX	LG1000ZL