


Труба гофрированная из полипропилена легкая с протяжкой

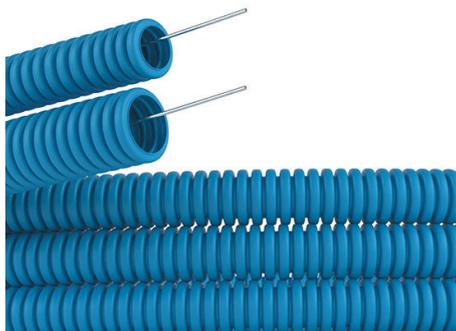

Назначение

- для прокладки электрических, телефонных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелем.

Условия монтажа

- монолитное бетоностроение;
- скрытая прокладка в штробах стен, стяжке полов, пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков из негорюемых материалов;
- открытая прокладка как внутри помещений, так и на открытом воздухе под навесом, по основаниям из негорюемых и трудногорюемых материалов.

Особенности

- не распространяет горение;
- устойчива к воздействию влаги;
- устойчива к старению;
- ударопрочная;
- широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур;
- имеет сертификат пожарной безопасности, гигиеническое заключение, сертификат CE.

Характеристики

Технические условия	ТУ 3491-010-47022248-2003
Классификационный код по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	1241 (легкая серия)
Температура монтажа	от -25 до +60 °С
Температура эксплуатации	от -40 до +105 °С (при отсутствии механических воздействий)
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С)	свыше 120 Н на 5 см (легкая серия)*
Разрывная прочность	не менее 200 Н
Цвет	синий RAL 5015
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствует ГОСТ Р 53313

* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 % ±5 % от начального диаметра

Номенклатура

Серия труб	Номинальный внешний диаметр, мм	Внешний диаметр D, мм*	Внутренний диаметр d, мм*	Кол-во в бухте L, м	Код трубы с протяжкой
Легкая	16	15,8	11,2	100	11916
	20	19,7	14,8	100	11920

* Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ±0,5 мм