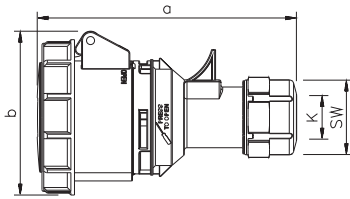
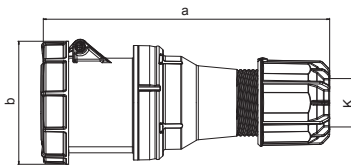
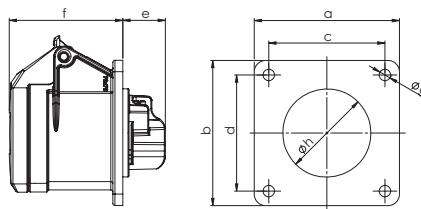


Розетка кабельная. IP67


Напряжение, В	Цвет	Метод соединения	Тип	Ток, А	Размеры, мм				Вес, кг	Код
					a	b	k	sw		
230	Синий	Винтовой зажим	2P+E	16	133	78	6-15	38	0,156	DISC220163
			2P+E	32	162	96	10-20	50	0,266	DISC220323
		Пружинный зажим	2P+E	16	133	78	6-15	38	0,161	DISC220163TT
			2P+E	32	162	96	10-20	50	0,273	DISC220323TT
400	Красный	Винтовой зажим	3P+E	16	139	84	6-15	38	0,185	DISC240164
			3P+E	32	162	96	10-20	50	0,285	DISC240324
			3P+N+E	16	145	92	8-16	42	0,215	DISC240165
			3P+N+E	32	168	102	12-22	50	0,323	DISC240325
		Пружинный зажим	3P+E	16	139	84	6-15	38	0,192	DISC240164TT
			3P+E	32	162	96	10-20	50	0,292	DISC240324TT
			3P+N+E	16	145	92	8-16	42	0,227	DISC240165TT
			3P+N+E	32	168	102	12-22	50	0,330	DISC240325TT

Розетка кабельная. IP67


Напряжение, В	Цвет	Метод соединения	Тип	Ток, А	Размеры, мм			Вес, кг	Код
					a	b	M		
230	Синий	Винтовой зажим	2P+E	63	269	114	14,5-36	0,669	DISC020633
			2P+E	125	287	124	22,5-50	1,054	DISC021253
400	Красный	Винтовой зажим	3P+E	63	269	114	14,5-36	0,720	DISC040634
			3P+E	125	287	124	22,5-50	1,158	DISC041254
			3P+N+E	63	269	114	14,5-36	0,770	DISC040635
			3P+N+E	125	287	124	22,5-50	1,250	DISC041255

Стационарные разъемы, бч
Розетка скрытой установки. IP44.


Напряжение, В	Цвет	Метод соединения	Тип	Ток, А	Размеры, мм								Вес, кг	Код
					a	b	c	d	e	f	g	h		
230	Синий	Винтовой зажим	2P+E	16	70	70	56	56	21	55	5,5	43	0,113	DISF020163
			2P+E	32	70	70	56	56	23	67	5,5	55	0,164	DISF020323
		Пружинный зажим	2P+E	16	70	70	56	56	21	55	5,5	43	0,112	DISF020163TT
			2P+E	32	70	70	56	56	23	67	5,5	55	0,152	DISF020323TT
400	Красный	Винтовой зажим	3P+E	16	70	70	56	56	21	55	5,5	45	0,120	DISF040164
			3P+E	32	70	70	56	56	23	67	5,5	55	0,181	DISF040324
			3P+N+E	16	70	70	56	56	21	55	5,5	55	0,137	DISF040165
			3P+N+E	32	70	70	56	56	23	67	5,5	58	0,213	DISF040325
		Пружинный зажим	3P+E	16	70	70	56	56	21	55	5,5	45	0,127	DISF040164TT
			3P+E	32	70	70	56	56	23	67	5,5	55	0,169	DISF040324TT
			3P+N+E	16	70	70	56	56	21	55	5,5	55	0,136	DISF040165TT
			3P+N+E	32	70	70	56	56	23	67	5,5	58	0,196	DISF040325TT