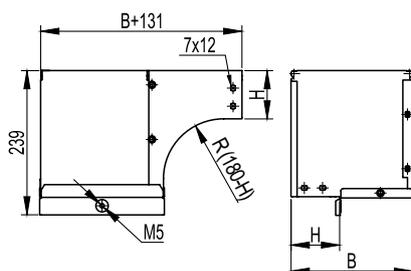


**Угол вертикальный внешний CDSD 90**

**Назначение:**

- организация поворота трассы лотков вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.


**Характеристики:**

- толщина стали аксессуара – 1,0 мм.

**Особенности:**

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	100	1,128	37502K	37502KHDZ		37502KZL
	150	1,609	37503K	37503KHDZ		37503KZL
	200	2,129	37504K	37504KHDZ		37504KZL
	300	3,289	37505K	37505KHDZ		37505KZL
	400	4,606	37506K	37506KHDZ		37506KZL
	500	6,079	37507K	37507KHDZ		37507KZL
80	600	7,552	37508K	37508KHDZ	37508KZL	
	80**	0,64	37001K	37001KHDZ	-	37001KZL
	100	1	37002K	37002KHDZ		37002KZL
	150	1,45	37003K	37003KHDZ		37003KZL
	200	1,91	37004K	37004KHDZ		37004KZL
	300	2,98	37005K	37005KHDZ		37005KZL
400	4,16	37006K	37006KHDZ	37006KZL		
100	500	5,52	37007K	37007KHDZ	37007KZL	
	600	6,88	37008K	37008KHDZ	37008KZL	
	100	0,962	37012K	37012KHDZ		37012KZL
	150	1,434	37013K	37013KHDZ		37013KZL
	200	1,905	37014K	37014KHDZ		37014KZL
	300	2,963	37015K	37015KHDZ		37015KZL
400	4,18	37016K	37016KHDZ	37016KZL		
500	5,552	37017K	37017KHDZ	37017KZL		
	600	6,924	37018K	37018KHDZ	37018KZL	

**Крышка на угол вертикальный внешний CDSD 90**

**Назначение:**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики:**

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.

Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
80	0,15	38281	38281HDZ	-	38281ZL
100	0,17	38282	38282HDZ		38282ZL
150	0,32	38283	38283HDZ		38283ZL
200	0,49	38284	38284HDZ		38284ZL
300	0,92	38285	38285HDZ		38285ZL
400	1,48	38286	38286HDZ		38286ZL
500	2,18	38287	38287HDZ		38287ZL
600	2,88	38288	38288HDZ		38288ZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"

\*\* Поставляются без крышки