


Стойка кабельная Стойка кабельная K115

Кабельная стойка предназначена для установки кабельных полок серии K116 для последующей прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, кабельных коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей.

Крепление к стене при помощи скобы K1157 (см. стр. 118)


Технические характеристики

Толщина металла: стандартный облегченный усиленный	2 мм 1,5 мм 2,5 мм
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, сталь с полимерным покрытием

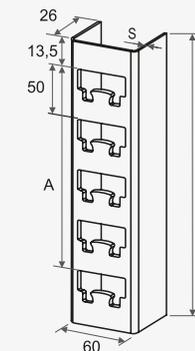

Наименование	Длина стойки (L), мм	Ширина стойки, мм	Глубина стойки, мм	Расстояние А, мм	Число отверстий для установки полок, шт.	Толщина металла (S), мм	Вес, кг/шт.		Артикул	
							оцинк.	полим.	оцинк.	полим.
Стандартные										
K1150	400	60	26	350	8	2	0,6	0,6	EI-03.01.61.001	EI-03.01.60.001
K1151	600	60	26	550	12	2	0,9	0,9	EI-03.01.61.003	EI-03.01.60.003
K1152	800	60	26	750	16	2	1,1	1,2	EI-03.01.61.005	EI-03.01.60.005
K1153	1200	60	26	1150	24	2	1,7	1,7	EI-03.01.61.007	EI-03.01.60.007
K1154	1800	60	26	1750	36	2	2,6	2,6	EI-03.01.61.009	EI-03.01.60.009
K1155	2200	60	26	1950	44	2	3,1	3,2	EI-03.01.61.011	EI-03.01.60.011
Облегченные										
K1150o	400	60	26	350	8	1,5	0,4	0,4	EI-23.01.51.001	EI-23.01.50.001
K1151o	600	60	26	550	12	1,5	0,7	0,8	EI-23.01.51.003	EI-23.01.50.003
K1152o	800	60	26	750	16	1,5	1,0	1,0	EI-23.01.51.005	EI-23.01.50.005
K1153o	1200	60	26	1150	24	1,5	1,5	1,5	EI-23.01.51.007	EI-23.01.50.007
K1154o	1800	60	26	1750	36	1,5	2,2	2,3	EI-23.01.51.009	EI-23.01.50.009
K1155o	2200	60	26	1950	44	1,5	2,7	2,8	EI-23.01.51.011	EI-23.01.50.011
Усиленные										
K1150y	400	60	26	350	8	2,5	0,7	0,7	EI-13.01.81.001	EI-13.01.80.001
K1151y	600	60	26	550	12	2,5	1,1	1,1	EI-13.01.81.003	EI-13.01.80.003
K1152y	800	60	26	750	16	2,5	1,4	1,4	EI-13.01.81.005	EI-13.01.80.005
K1153y	1200	60	26	1150	24	2,5	2,1	2,1	EI-13.01.81.007	EI-13.01.80.007
K1154y	1800	60	26	1750	36	2,5	3,2	3,2	EI-13.01.81.009	EI-13.01.80.009
K1155y	2200	60	26	1950	44	2,5	3,9	3,9	EI-13.01.81.011	EI-13.01.80.011

пример монтажа

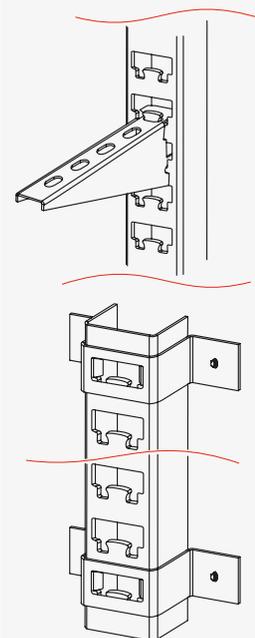

Стойка кабельная потолочная

Стойка кабельная потолочная предназначена для установки кабельных полок серии K116 при монтаже кабельной трассы под потолком.

Крепление к потолку выбирается в зависимости от материала потолка.

Технические характеристики

Толщина металла	2 мм
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, сталь с полимерным покрытием

Длина стойки (L), мм	Расстояние А, мм	Число отверстий для установки полок, шт.	Толщина металла, мм	Вес, кг/шт.		Артикул	
				оцинк.	полим.	оцинк.	полим.
200	50	2	2	0,7	0,7	EI-03.31.61.001	EI-03.31.60.001
400	150	4	2	1,0	1,0	EI-03.31.61.002	EI-03.31.60.002
500	250	6	2	1,2	1,2	EI-03.31.61.003	EI-03.31.60.003
600	350	8	2	1,3	1,3	EI-03.31.61.004	EI-03.31.60.004
800	550	12	2	1,6	1,6	EI-03.31.61.005	EI-03.31.60.005
1000	750	16	2	1,9	1,9	EI-03.31.61.006	EI-03.31.60.006
1200	950	20	2	2,1	2,2	EI-03.31.61.007	EI-03.31.60.007

