


Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали

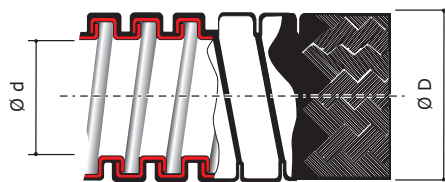

Усиленный замок

Простой замок

Назначение:

- прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями;
- оптимальное решение для жестких условий промышленных предприятий, производственных цехов.

Отличительные особенности:

- стойкость к распространению горения;
- имеется сертификат пожарной безопасности;
- покрыт герметичной оболочкой из ПВХ и защищен оплеткой из оцинкованной стали;
- высокие механические показатели на разрыв и сжатие;
- защита от механических воздействий, истирания, вандализма, проникновения воды и пыли, ультрафиолета и электромагнитного воздействия в широком диапазоне частот.

Характеристики

| | |
|---|--|
| Стандарт | производятся в соответствии с CEI EN 61386-1 и 61386-23 |
| Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23 | 3431 |
| Степень защиты | IP44/IP66/IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
| | IP44 без уплотнительной муфты |
| Температура монтажа и эксплуатации, °C | IP66/IP67 с уплотнительной муфтой 66ВТР |
| | от -15 до +70 |
| Прочность (сопротивление сжатию при 20 °C) | свыше 1250 Н на 5 см* для труб с номинальным диаметром менее 26 мм |
| | свыше 750 Н на 5 см* для труб с номинальным диаметром более 35 мм |
| Разрывная прочность | не менее 500 Н для труб с номинальным диаметром менее 15 мм |
| | не менее 1000 Н для труб с номинальным диаметром более 20 мм |
| Ударная прочность при -15 °C | не менее 6 Дж |
| Категория горения | ПВ-0 по ГОСТ 28779 |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствуют ГОСТ Р 53313 |
| ЭМС-экранирование | 30-230 МГц уровень 1, (min. ослабление 35 dB) по IEC 61587 |

* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 % ± 5 % от начального диаметра

| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Минимальный радиус изгиба, мм | Кол-во в бухте, м | Тип замка | Код |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 10 | 10,0 | 14,0 | 30 | 50 | простой замок | 6071T-010 |
| 12 | 12,0 | 16,0 | 35 | 50 | простой замок | 6071T-012 |
| 15 | 15,5 | 19,5 | 50 | 50 | простой замок | 6071T-016 |
| 20 | 20,5 | 25,5 | 65 | 50 | усиленный замок | 6071T-022 |
| 26 | 26,5 | 31,5 | 80 | 25 | усиленный замок | 6071T-032 |
| 35 | 35,0 | 41,0 | 120 | 25 | усиленный замок | 6071T-038 |
| 40 | 40,0 | 46,0 | 150 | 25 | усиленный замок | 6071T-040 |
| 50 | 50,5 | 57,0 | 220 | 25 | усиленный замок | 6071T-050 |