
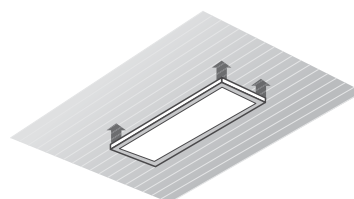



Панель потолочная универсальная PPL 1195/U 36W





Универсальный потолочный светильник **PPL 1195/U 36W jazzway** с призматическим рассеивателем предназначен для освещения офисных помещений. Конструкция светильника позволяет осуществлять монтаж в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов, а также монтировать накладным способом на прочные ровные поверхности.

Существенная экономия потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания и отсутствие затрат на специальную утилизацию выгодно отличают светодиодные потолочные светильники **PPL 1195/U 36W**.

Светильник комплектуется встроенным драйвером.

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Рассеиватель: светотехнический призматический полистирол
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 75
- Рабочее напряжение: 180–265 В
- Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,95
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

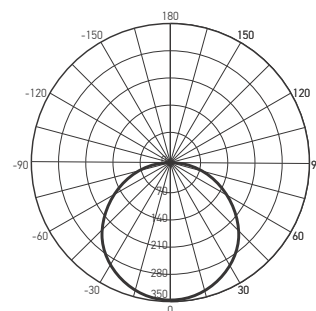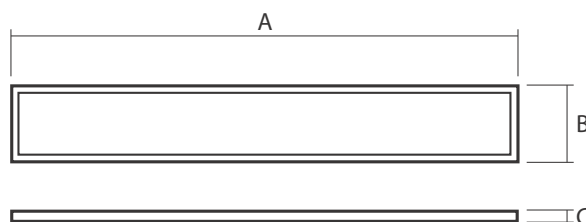

PPL 1195/U 36w 4000K 2550Lm IP40

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Выходное напряжение драйвера, В	Выходной ток драйвера, мА	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012288	4895205012288	PPL1195/U 36w 4000K 2550Lm IP40	36	4 000	2550	90–100	360–370	1195x180x19	1,0	4
5012301	4895205012301	PPL1195/U 36w 6500K 2550Lm IP40	36	6 500	2550	90–100	360–370	1195x180x19	1,0	4