

Лоток угловой М вертикальный поворот вверх 90° (ЛУВ-90)



Предназначен для поворота трассы вверх под углом 90°.
Используется как аксессуар к прямым лоткам серии М перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.

Для монтажа используется соединители лотков СЛ (см. стр. 80). Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.


Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

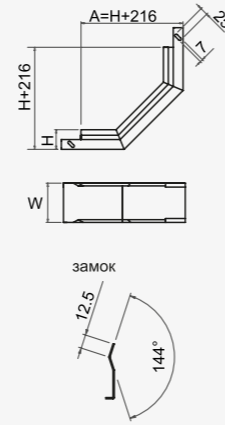

пример монтажа



Высота (H), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	241	1,0	0,4	EI-01.03.31.002
	75		1,0	0,5	EI-01.03.31.004
	100		1,0	0,5	EI-01.03.31.006
	150		1,0	0,6	EI-01.03.31.008
	200		1,0	0,7	EI-01.03.31.010
50	50	266	1,0	0,6	EI-01.03.31.012
	75		1,0	0,7	EI-01.03.31.014
	100		1,0	0,7	EI-01.03.31.016
	150		1,0	0,9	EI-01.03.31.018
	200		1,0	1,0	EI-01.03.31.020
	250		1,0	1,1	EI-01.03.31.022
	300		1,2	1,5	EI-01.03.41.024
	400		1,2	2,0	EI-01.03.41.026
65	500	281	1,2	2,3	EI-01.03.41.028
	600		1,2	2,6	EI-01.03.41.030
	100		1,0	0,9	EI-01.03.31.032
	150		1,0	1,0	EI-01.03.31.034
	200		1,0	1,2	EI-01.03.31.036
	250		1,0	1,3	EI-01.03.31.038
	300		1,2	1,8	EI-01.03.41.040
	400		1,2	2,2	EI-01.03.41.042
100	500	316	1,2	2,6	EI-01.03.41.044
	600		1,2	2,9	EI-01.03.41.046
	100		1,0	1,3	EI-01.03.31.064
	150		1,0	1,4	EI-01.03.31.066
	200		1,0	1,6	EI-01.03.31.068
	250		1,0	1,8	EI-01.03.31.070
	300		1,2	2,3	EI-01.03.41.072
150	400	242	1,2	2,8	EI-01.03.41.074
	500		1,2	3,2	EI-01.03.41.076
	600		1,2	3,6	EI-01.03.41.078
	150		1,0	1,3	EI-01.03.31.080
	200		1,0	1,4	EI-01.03.31.082
	250		1,0	1,6	EI-01.03.31.084
200	300	292	1,2	2,0	EI-01.03.41.086
	400		1,2	2,4	EI-01.03.41.088
	500		1,2	2,7	EI-01.03.41.090
	600		1,2	3,0	EI-01.03.41.092
	200		1,0	2,0	EI-01.03.31.094
	250		1,0	2,2	EI-01.03.31.096
	300		1,2	2,8	EI-01.03.41.098
	400		1,2	3,2	EI-01.03.41.100
	500		1,2	3,6	EI-01.03.41.102



Крышка вертикального поворота вверх 90° (КЛУВ-90)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.
Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.


Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

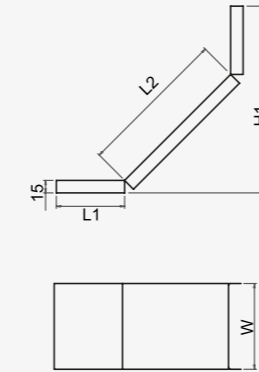

пример монтажа

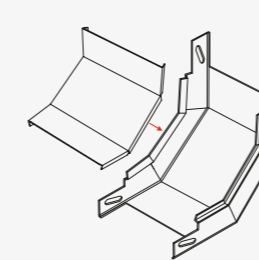

Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Расстояние L1 / L2*, мм	Высота H1*, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	90 / 180	230	1,0	0,2	EI-02.03.31.001
75	78			1,0	0,3	EI-02.03.31.002
100	103			1,0	0,4	EI-02.03.31.003
150	153			1,0	0,5	EI-02.03.31.004
200	203			1,0	0,7	EI-02.03.31.005
250	253			1,0	0,8	EI-02.03.31.006
300	303			1,0	0,9	EI-02.03.31.007
400	403			1,0	1,2	EI-02.03.31.008
500	503			1,2	1,8	EI-02.03.41.009
600	603			1,2	2,2	EI-02.03.41.010

* Для лотков с высотой борта 150, 200 мм
L1=38мм, L2= 76мм, H1=108