

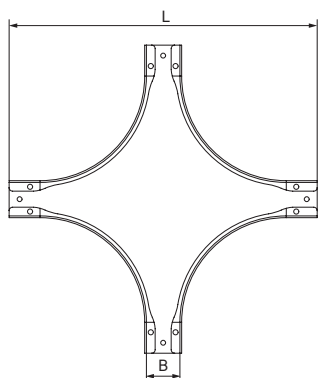


Ответвитель крестообразный с толщиной стали 1,2 мм

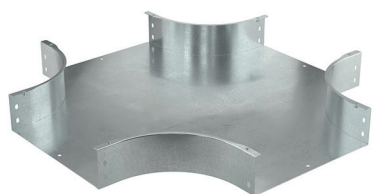

Назначение

- организация как Т-образного, так и Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости, либо Т-образного ответвления вниз в вертикальной плоскости при условии монтажа без крышки.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/уп.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	1,40	441,6	SXN505K	SXN505KHDZ	SXN505KZL
	100	1,85	491,6	SXN510K	SXN510KHDZ	SXN510KZL
	150	2,34	541,6	SXN515K	SXN515KHDZ	SXN515KZL
	200	2,89	591,6	SXN520K	SXN520KHDZ	SXN520KZL
	300	4,12	691,6	SXN530K	SXN530KHDZ	SXN530KZL
	400	5,54	791,6	SXN540K	SXN540KHDZ	SXN540KZL
	500	7,16	791,6	SXN550K	SXN550KHDZ	SXN550KZL
80	600	8,97	991,6	SXN560K	SXN560KHDZ	SXN560KZL
	80	2,04	461,6	SXN808K	SXN808KHDZ	SXN808KZL
	100	2,22	491,6	SXN810K	SXN810KHDZ	SXN810KZL
	150	2,71	541,6	SXN815K	SXN815KHDZ	SXN815KZL
	200	3,26	591,6	SXN820K	SXN820KHDZ	SXN820KZL
	300	4,49	691,6	SXN830K	SXN830KHDZ	SXN830KZL
	400	5,91	791,6	SXN840K	SXN840KHDZ	SXN840KZL
100	500	7,53	791,6	SXN850K	SXN850KHDZ	SXN850KZL
	600	9,34	991,6	SXN860K	SXN860KHDZ	SXN860KZL
	100	2,47	491,6	SXN1010K	SXN1010KHDZ	SXN1010KZL
	150	2,97	541,6	SXN1015K	SXN1015KHDZ	SXN1015KZL
	200	3,51	591,6	SXN1020K	SXN1020KHDZ	SXN1020KZL
	300	4,74	691,6	SXN1030K	SXN1030KHDZ	SXN1030KZL
	400	6,17	791,6	SXN1040K	SXN1040KHDZ	SXN1040KZL
	500	7,78	791,6	SXN1050K	SXN1050KHDZ	SXN1050KZL
	600	9,58	991,6	SXN1060K	SXN1060KHDZ	SXN1060KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1