



## NSF-PW2



Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW2-LED идеально подходят для освещения парков, зон отдыха, автомобильных и пешеходных дорог, парковок, дворовых территорий. Энергоэффективная замена традиционных светильников ГКУ, РКУ и ЖКУ.



степень защиты  
**IP65**



индекс цветопередачи  
**>70**



диапазон рабочих температур окружающей среды




срок службы  
**40000**  
часов




гарантия  
**60**  
месяцев

- Повышенная эффективность 115 лм/Вт
- Эффективные и надежные светодиоды Philips
- Специальный рассеиватель с интегрированными линзами обеспечивает широкую КСС
- Защита от кратковременных импульсных помех 4 кВ
- Конструкция корпуса обеспечивает эффективный отвод тепла
- Простой способ монтажа и подключения без необходимости разбора корпуса

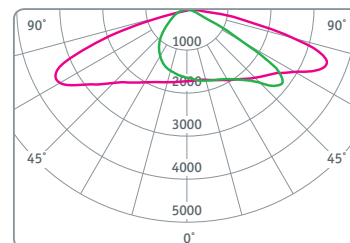

NSF-PW2-40-5K-LED

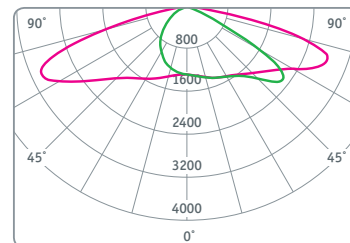

NSF-PW2-60-5K-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Коэффициент мощности, cos φ	Размер, мм	Штрихкод
NSF-PW2-40-5K-LED	40	100-240	5000	4600	Ra>70	>0,92	500 x 176 x 78	4650074 61013 9
NSF-PW2-60-5K-LED	60	100-240	5000	6500	Ra>70	>0,92	500 x 176 x 78	4650074 61014 6