

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60 % при плюс 20°C , допускается хранение при влажности 80 % и температуре плюс 25°C . Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи организациям, занимающимся переработкой черных металлов. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы и эксплуатации – 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата производства: _____

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: «__» _____ 201__ г.

Подпись продавца: _____ М.П.

**Изготовитель: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Тел: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
8 (800) 333-88-15 (техническая поддержка)**

WWW.EKFGROUP.COM



ПАСПОРТ

Корпус металлический ЩМП-160.60.40 (ЩРМ-8) IP54

Корпуса металлические серии ЩМПг предназначены для сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения в среде, где требуется степень защиты не выше IP54. Соответствуют ТУ 3434-001-96504521-2007.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	800
Тип покрытия	Порошковое с фосфатированием
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Подвод кабеля	снизу
Способ установки	напольный
Масса, нетто, кг	49
Угол открытия дверей	120°
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1600x600x400

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение электрощитов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Электрощиты должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Так же возможно комплектовать ЩМП следующими аксессуарами:

pv-1560	Профиль вертикальный оцинкованный 1560мм (ЩРМ-8)
pv-1760	Профиль вертикальный оцинкованный 1760мм (ЩРМ-9)
pm-300x545	Панель монтажная оцинкованная 300x545мм (ЩРМ-8, ЩРМ-9)
pm-300x745	Панель монтажная оцинкованная 300x745мм (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L)
pm-500x545	Панель монтажная оцинкованная 500x545мм (ЩРМ-8, ЩРМ-9)
pm-500x745	Панель монтажная оцинкованная 500x745мм (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L)
ppn-140x545	Панель ПН оцинкованная 140x545 (ЩРМ-8, ЩРМ-9)
ppn-140x745	Панель ПН оцинкованная 140x745 (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L)
po-30x545	Планка оцинкованная 30x545 (ЩРМ-8, ЩРМ-9)
po-30x745	Планка оцинкованная 30x745 (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L)
c-100x600	Цоколь 100x600x400мм (ЩРМ-8, ЩРМ-9)
c-100x800	Цоколь 100x800x400мм (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L)

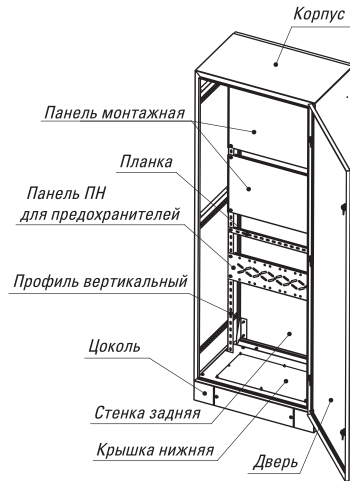


Рис.1. Схема монтажа

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокорпус без монтажной панели – 1 шт.
3. Поводок заземления – 1 шт.
4. Замок металлический IP54 – 1 шт.
5. Знаки электробезопасности.