


Альтаир



IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током	>0,95 Коэффициент мощности
230 ±10% В Напряжение	Применение Архитектурное освещение фасадов зданий и сооружений (заливающее или контурное).	
-45... +40 °С Температура эксплуатации	Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)	
У1 Климатическое исполнение		

Особенности

- Корпус алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде.
- Комплектуется блоком питания, установленным внутри корпуса.
- Ударопрочное защитное стекло: силикатное закалённое.
- При одной и той же мощности прожектор может иметь разную длину, что обеспечит разную яркость светового пятна на фасаде.
- Антиконденсационный клапан для решения проблемы конденсации водяных паров в оптическом отсеке.
- Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами: белые Т_{цв} = 2 200 К; белые Т_{цв} = 3 000 К; белые Т_{цв} = 4 000 К; красные (монохром); зелёные (монохром); синие (монохром); янтарные (монохром).
- Прожектор имеет пазы на тыльной и боковых сторонах, что позволяет скреплять их с кронштейном в любом месте и перемещать узел крепления вдоль паза.
- Прожектор рекомендуется устанавливать на горизонтальную, вертикальную или наклонную поверхность.
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала.
- Цвет экрана по умолчанию: RAL7035.
- Цвет кронштейнов по умолчанию: RAL7035.



	A	B	C
Альтаир	90 мм	70 мм	325–1 215 мм

Типы КСС

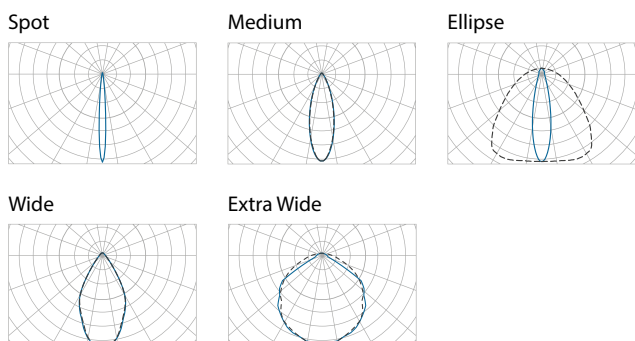


Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина, L, мм	Масса макс., кг	
Альтаир	GALAD Альтаир LED-10-Spot/W3000	07371	10	860	325	2,6
	GALAD Альтаир LED-10-Extra Wide/W3000 600	09116	10	860	625	3,8
	GALAD Альтаир LED-10-Ellipse/W3000 600	09122	10	860	625	3,8
	GALAD Альтаир LED-15-Extra Wide/W3000 900	09128	15	1 300	920	4,6
	GALAD Альтаир LED-15-Ellipse/W3000 900	09145	15	1 300	920	4,6
	GALAD Альтаир LED-20-Spot/W3000	07396	20	1 730	625	3,8
	GALAD Альтаир LED-20-Extra Wide/W3000 1200	09135	20	1 730	1 215	4,9
	GALAD Альтаир LED-20-Ellipse/W3000 1200	09151	20	1 730	1 215	4,9
	GALAD Альтаир LED-30-Spot/W3000	07421	30	2 600	920	4,6
	GALAD Альтаир LED-40-Spot/W3000	07446	40	3 460	1 215	4,9

! В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 3 000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 4 000 К или цветными светодиодами красного, зелёного, синего, жёлтого или янтарного цвета.

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации






GALAD Альтаир LED-¹10-²Extra Wide/³W3000⁴600

1	Мощность:	10 Вт.
2	Кривая силы света:	Spot – угол раскрытия 10°; Medium – угол раскрытия 30°; Wide – угол раскрытия 60°; Extra Wide – без оптики, косинусная кривая; Ellipse – угол раскрытия 30°x90°.
3	Цвет светодиода:	W3000 – белый светодиод с температурой 3 000 К; W4000 – белый светодиод с температурой 4 000 К; Red – красный светодиод; Green – зелёный светодиод; Blue – синий светодиод; Amber – янтарный светодиод.
4	Длина корпуса:	600 мм; 900 мм; 1 200 мм.
Доп.	Управление по протоколу:	DMX-512.
	Защита от импульсных напряжений:	4 / 6 / 10 кВ.
	Интеграция:	АСУНО «БРИЗ»; АСУНО других производителей.
	Двусторонняя связь:	RDM.

Аксессуары


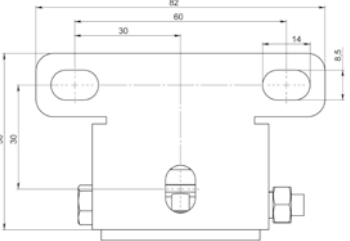
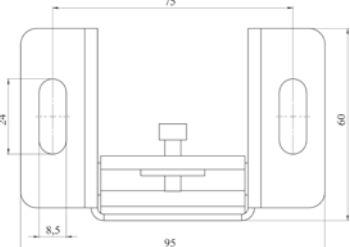
Кронштейн

Для установки светильника на опорную поверхность.

Наименование	Код	Длина, L, мм	Внешний вид
Кронштейн К68/1 (комплект)	06836	68	
Кронштейн К68/2 (комплект)	06837	68	
Кронштейн К130 (комплект)	06839	130	
Кронштейн К200 (комплект)	06840	200	
Кронштейн К300 (комплект)	06841	300	


Чертёж

Технический чертёж светильника с посадочными размерами.

Наименование	Внешний вид
К68/1	
К68/2	
К130 К200 К300	




Экран

Для минимизации слепящего действия, перераспределения света. Может быть покрашен в любой цвет по системе RAL.

Длина светильника, мм	Наименование	Код	Высота над световым отверстием, мм	Внешний вид
325	Э74 0300 10	06798	10	
	Э74 0300 30	06799	30	
	Э74 0300 50	06800	50	
625	Э74 0600 10	06801	10	
	Э74 0600 30	06802	30	
	Э74 0600 50	06803	50	
900	Э74 0900 10	06804	10	
	Э74 0900 30	06805	30	
	Э74 0900 50	06806	50	
1 215	Э74 1200 10	06807	10	
	Э74 1200 30	06808	30	
	Э74 1200 50	06809	50	
1 500	Э74 1500 10	09751	10	
	Э74 1500 30	08411	30	
	Э74 1500 50	09752	50	

Кабели

Специальные кабельные разъёмы типа «вилка» и «розетка» для подключения к 220 В.

Наименование	Длина, L, мм	Внешний вид
GALAD Альтаир LED Кабель подключения к розетке 220 В	под заказ	
GALAD Альтаир LED Кабель подключения к вилке 220 В	под заказ	
GALAD Альтаир LED Кабель соединительный 220 В	под заказ	

Заглушки

Для защиты разъёмов светильника от попадания влаги.

Наименование	Код	Внешний вид
GALAD Альтаир LED Заглушка Розетки 220 В	10758	
GALAD Альтаир LED Заглушка Вилки 220 В	10757	