



# ДСП49 Blade

ТУ 24.40.25-060-05014337-2017

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения производственных, складских и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для освещения торговых площадей.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение ДСП49 Blade У2, температурный диапазон -15° ... +35°С.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания для ДСП49 Blade, работающим в сетях переменного тока в диапазоне напряжений 198-264 В и работающим в сетях постоянного тока в диапазоне напряжений 176-280 В (запуск при напряжении не менее 190В).
- Эффективность. Световая отдача светильника до 123 лм/Вт.



ДСП49-40-003 Blade 840



## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Анодированный алюминий.
Стекло защитное	ПММА, терпированное закаленное.
Крышка	Алюминий.
Линза	ПММА.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,95.
Установка	Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ для модификаций Х3Х NL

- Функция Дежурный – Автоматическое снижение светового потока и автоотключение (работа с обычными кнопками и датчиками движения).
- Функция Диммирование – регулирование светового потока светильника от 1 до 100% по цифровому протоколу DALI.
- Функция Диммирование Касанием – прямое подключение к питающей сети 220 В кнопочного выключателя без фиксации и к драйверу для диммирования, либо подключение датчика движения.
- Функция Аварийное освещение – подходят для систем аварийного освещения - автоматическое распознавание DC напряжения на входе при питании от аварийного блока, автоматическое снижение светового потока.
- Функция Постоянный световой поток – Обеспечение постоянного светового потока светильника.

## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Blade	коммерческое название.
RD	драйвер с управлением по протоколу DALI.
NL	драйвер с функцией дежурного освещения.
HT	для температуры окружающего воздуха +60°С.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура T <sub>цв</sub> : 4000К.

## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - КСС «Д» (115°); 1 - КСС «Г+Д» (50°+88°); 2 - КСС «К+Г» (65°+110°); 3 - КСС «С1»; 4 - КСС «С2».
Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 2 - регулируемый драйвер DALI; 3 - драйвер с функцией дежурного освещения; 5 - t ≤ +60°С.
Третья цифра (рассеиватель)	1 - опаловый; 3 - прозрачный; 4 - стекло-линза; 5 - терпированное стекло.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	h
ДСП49-20	600	72	80	72
ДСП49-40	1165	72	80	72
ДСП49-50	1448	72	80	72

ФОТОМЕТРИЯ

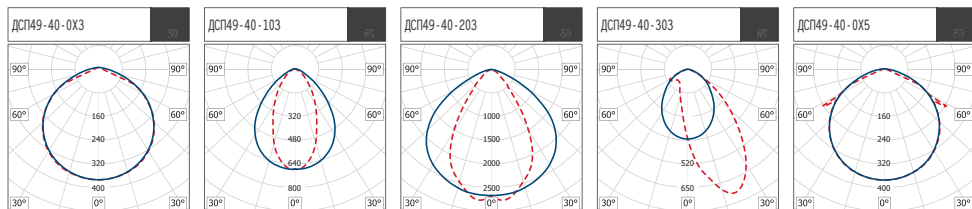

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<b>ДСП49 Blade с защитным опаловым стеклом из ПММА</b>					
ДСП49-20-001 Blade 840	1167420001	20	2126	106	1.70
ДСП49-40-001 Blade 840	1167440001	40	4337	108	2.70
ДСП49-40-021 Blade RD 840	1167440021	40	4337	108	2.70
ДСП49-40-031 Blade NL 840	1167440031	40	4337	108	2.70
ДСП49-40-051 Blade HT 840	1167440051	40	4337	108	2.70
ДСП49-50-001 Blade 840	1167450001	50	5422	108	3.20
<b>ДСП49 Blade с защитным прозрачным стеклом из ПММА</b>					
ДСП49-20-003 Blade 840	1167420003	20	2466	123	1.70
ДСП49-20-103 Blade 840	1167420103	20	2366	118	1.70
ДСП49-20-203 Blade 840	1167420203	20	2405	120	1.70
ДСП49-20-303 Blade 840	1167420303	20	2352	118	1.70
ДСП49-40-003 Blade 840	1167440003	40	4932	123	2.70
ДСП49-40-023 Blade RD 840	1167440023	40	4932	123	2.70
ДСП49-40-033 Blade NL 840	1167440033	40	4932	123	2.70
ДСП49-40-053 Blade HT 840	1167440053	40	4932	123	2.70
ДСП49-40-103 Blade 840	1167440103	40	4733	118	2.70
ДСП49-40-203 Blade 840	1167440203	40	4812	120	2.70
ДСП49-40-303 Blade 840	1167440303	40	4718	118	2.70
ДСП49-50-003 Blade 840	1167450003	50	6165	123	3.20
ДСП49-50-103 Blade 840	1167450103	50	5916	118	3.20
ДСП49-50-203 Blade 840	1167450203	50	6008	120	3.20
ДСП49-50-303 Blade 840	1167450303	50	5897	118	3.20
<b>ДСП49 Blade с защитным стеклом-линзой из ПММА</b>					
ДСП49-20-404 Blade 840	1167420404	20	2360	118	1.70
ДСП49-40-404 Blade 840	1167440404	40	4720	118	2.70
ДСП49-50-404 Blade 840	1167450404	50	5892	118	3.20
<b>ДСП49 Blade с защитным прозрачным темперированным стеклом</b>					
ДСП49-20-005 Blade 840	1167420005	20	2423	121	2.00
ДСП49-20-105 Blade 840	1167420105	20	2300	115	2.00
ДСП49-20-205 Blade 840	1167420205	20	2340	117	2.00
ДСП49-20-305 Blade 840	1167420305	20	2299	115	2.00
ДСП49-40-005 Blade 840	1167440005	40	4847	121	3.00
ДСП49-40-025 Blade RD 840	1167440025	40	4847	121	3.00
ДСП49-40-035 Blade NL 840	1167440035	40	4847	121	3.00
ДСП49-40-055 Blade HT 840	1167440055	40	4847	121	3.00
ДСП49-40-105 Blade 840	1167440105	40	4605	115	3.00
ДСП49-40-205 Blade 840	1167440205	40	4680	117	3.00
ДСП49-40-305 Blade 840	1167440305	40	4598	115	3.00
ДСП49-50-005 Blade 840	1167450005	50	6059	121	3.50
ДСП49-50-105 Blade 840	1167450105	50	5750	115	3.50
ДСП49-50-205 Blade 840	1167450205	50	5852	117	3.50
ДСП49-50-305 Blade 840	1167450305	50	5741	115	3.50