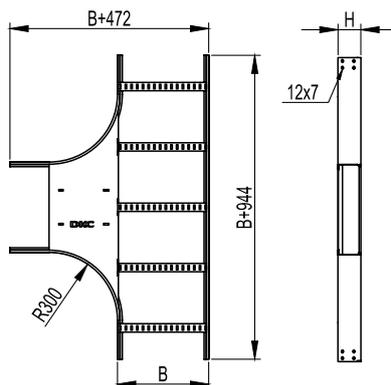



Т-образный ответвитель R300

Назначение:

- монтаж отводов трасс в горизонтальной плоскости;
- по запросу – R600.

Характеристики:

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм.

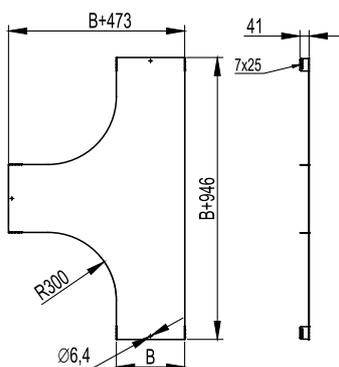Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	200	3,9	LT5302	LT5302HDZ	-	LT5302ZL
	300	4,5	LT5303	LT5303HDZ	-	LT5303ZL
	400	5,6	LT5304	LT5304HDZ	-	LT5304ZL
	500	6,3	LT5305	LT5305HDZ	-	LT5305ZL
	600	6,9	LT5306	LT5306HDZ	-	LT5306ZL
80	200	4,7	LT8302	LT8302HDZ	-	LT8302ZL
	300	5,3	LT8303	LT8303HDZ	-	LT8303ZL
	400	6,4	LT8304	LT8304HDZ	-	LT8304ZL
	500	7,1	LT8305	LT8305HDZ	-	LT8305ZL
	600	7,8	LT8306	LT8306HDZ	-	LT8306ZL
100	200	5,2	LT1302	LT1302HDZ	-	LT1302ZL
	300	5,9	LT1303	LT1303HDZ	-	LT1303ZL
	400	6,9	LT1304	LT1304HDZ	-	LT1304ZL
	500	7,6	LT1305	LT1305HDZ	-	LT1305ZL
	600	8,3	LT1306	LT1306HDZ	-	LT1306ZL

Крышка на Т-образный ответвитель R300

Назначение:

- дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

Характеристики:

- толщина стали – 1,0 мм.

Ширина основания В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	3,00	LK0203	LK0203HDZ	-	LK0203ZL
300	4,50	LK0303	LK0303HDZ	-	LK0303ZL
400	6,30	LK0403	LK0403HDZ	-	LK0403ZL
500	7,60	LK0503	LK0503HDZ	-	LK0503ZL
600	8,90	LK0603	LK0603HDZ	-	LK0603ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"