




Комплект для подключения электроплиты




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект предназначен для подключения к электрической сети электроплит и других потребителей мощностью до 7кВт.

2. СОСТАВ

	Наименование	Кат. №
	Розетка 2К+3 32А с защитными шторками	0 558 12
	Вилка угловая 2К+3 32А, с кабельным вводом Ø 6-20 мм	0 558 02
	Коробка для накладного монтажа (100 x 100 x 36 мм)	0 558 49

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

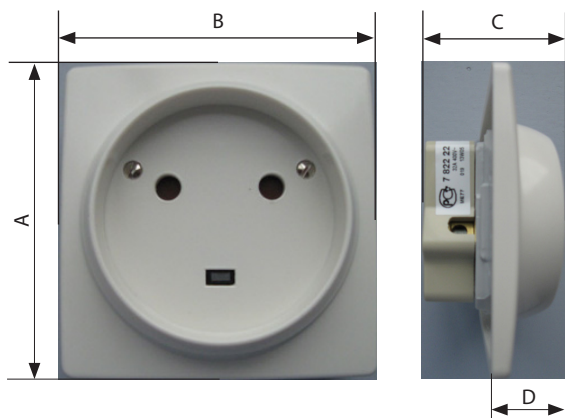

A	B	C	D
101	101	52	26

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)



E	F
36	62

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые

Ёмкость зажимов: 2 x 6 мм²

Рекомендуемая отвертка: с плоским шлицем 4 мм

Для накладного монтажа используйте коробку из комплекта.

Для встроенного монтажа в тонкостенные конструкции применяется монтажная коробка кат. № 0 893 58 Ø 85 мм и глубиной 50 мм.

Для встроенного монтажа в бетонные или кирпичные стены используйте монтажную коробку кат. № 0 801 85 размером 85 x 85 x 50 мм.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Степень защиты

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости: IP 20

Степень защиты от механических ударов: IK 02

■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Корпус, суппорт и лицевая панель розетки: КФ

Вилка и коробка для накладного монтажа: ПС

Огнестойкость:

+ 850° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.

+ 650° C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 400 В перем. тока

Ток: 32 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° C до плюс 60° C

Комплект для подключения электроплиты

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, самоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: Перед использованием специфического средства необходимо провести предварительную проверку.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствует действующим стандартам.

См. e-каталог

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНС», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню
Маршала Делатра де Тассиньи,

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,
д.9 стр.12.

Телефоны: (495) 660-75-50/60