


### Внешний соединитель GTO LI

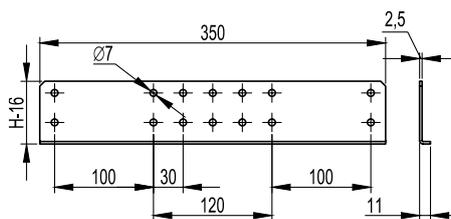


**Назначение:**

- соединение прямых элементов на больших пролетах;
- соединение прямых элементов на высоконагруженных участках.

Высота Н, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,268	LG5200	LG5200HDZL	LG5200HDZL
80	0,461	LG8200	LG8200HDZL	LG8200HDZL
100	0,600	LG1200	LG1200HDZL	LG1200HDZL

### Шарнирный соединитель GSV

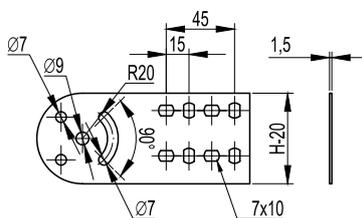

**Назначение:**

- изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

**Характеристики:**


- толщина – 1,5 мм.

**Особенности:**

- комплектный аксессуар. В комплект входит 4 пластины GSV. Поставляется с крепежными элементами, необходимыми для монтажа (СМ010610, СМ100600 в соответствующем исполнении).

Высота Н, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	0,230	30013K	30013KHDZL	–	30013KHDZL
80	0,250	30014K	30014KHDZL	–	30014KHDZL
100	0,300	30015K	30015KHDZL	–	30015KHDZL

### Регулируемый горизонтальный соединитель внутренний

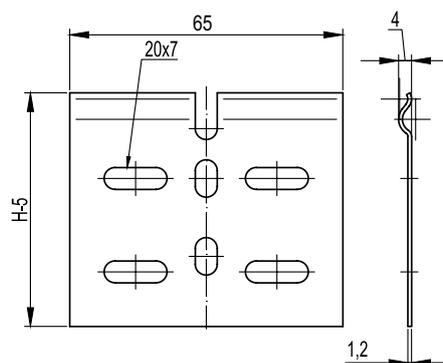

**Назначение:**

- изгиб трассы в горизонтальной плоскости.

Высота Н, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	0,021	LP0050	LP0050HDZL	–	LP0050HDZL
80	0,037	LP0080	LP0080HDZL	–	LP0080HDZL
100	0,043	LP0100	LP0100HDZL	–	LP0100HDZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"