

ДС035-35-001 Orbita 840



## ДС035 Orbita


ТУ 3461-038-05014337-2008

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 91лм/Вт.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.



### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат черного цвета.
Рассеиватель	Поликарбонат опаловый.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Монтаж индивидуально. Подвес на трос до 1,5 м.

### РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Orbita	коммерческое название.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура T <sub>цв</sub> : 4000К.

### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.



### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

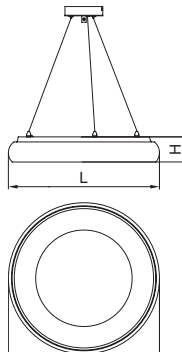

Наименование	Размеры, мм		
	D	H	A
ДС035-18/25	298	51	-
ДС035-35	400	68	-

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДС035-18-001 Orbita 840	1176418001	18	1450	80	1.13
ДС035-25-001 Orbita 840	1176425001	25	2025	81	1.13
ДС035-35-001 Orbita 840	1176435001	35	3192	91	2.00