



# НОВИНКА



## УЛИЧНЫЙ

светодиодный светильник

консольный

200  
Вт

22000  
Лм


# SPP-5

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 110Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356.
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 86-265В.
- Защита от импульсных помех до 6000В
- Монтаж на консоль 48-60мм
- Тип КСС «Ш»
- 5000К нейтральный белый свет
- 3 года гарантии

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

код IS	Б0043670
артикул	SPP-5-200-5K-W
мощность	<b>200Вт</b>
светоотдача	<b>110Лм/Вт</b>
световой поток	22000Лм
цветовая температура	5000К
коэффициент мощности (PF)	>0.9
коэффициент пульсации (IRF)	<5%
индекс цветопередачи (Ra)	>70
диапазон рабочих напряжений	<b>86-265В</b>
защита от импульсных помех	<b>до 6000В</b>
диапазон рабочих температур	от -45 до +40°C
индекс пылевлагозащиты	<b>IP65</b>
материал корпуса	литой анодированный алюминий
материал рассеивателя	линза из силикатного закаленного стекла, обеспечивающая КСС Ш (асимметричная боковая)
крепление	кронштейн диаметром 48-60мм
размер	950x345x100мм

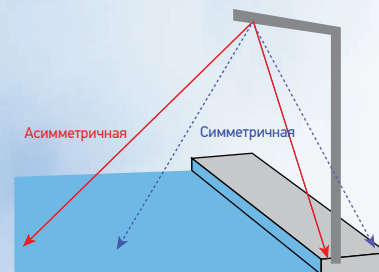

Предназначен для освещения дорог категории «А», «Б», «В»; городских улиц; межрайонных автодорог; парковок; промышленных территорий; железнодорожных платформ; складских терминалов и т.п.