

GALAD Аврора LED-14, LED-28



230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
У1 Климатическое исполнение	Применение Архитектурное освещение фасадов зданий и сооружений, исторических объектов, памятников, достопримечательностей: заливающее, акцентное	
-45 ...+40°C Температура эксплуатации		

Особенности

- Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ)
- Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами: белые Тцв = 2 200 К; белые Тцв = 3 000 К; белые Тцв = 4 000 К; красные (монохром); зеленые (монохром); синие (монохром); янтарные (монохром)
- Простая регулировка угла наклона
- Уплотнительная прокладка для герметизации соединения корпуса с рассеивателем
- Комплектуется выносным блоком питания
- Длина выводного кабеля от блока питания к оптической части 1200 мм (другая длина под заказ)
- Антиконденсационный клапан препятствует образованию конденсата внутри прожектора
- Линзы для формирования необходимой КСС
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала
- Материал рассеивателя: ударопрочный поликарбонат
- Габариты ИП уточняйте в паспорте прожектора



г.Москва Мед.центр Святослава Федорова

г.Москва, Садовое кольцо

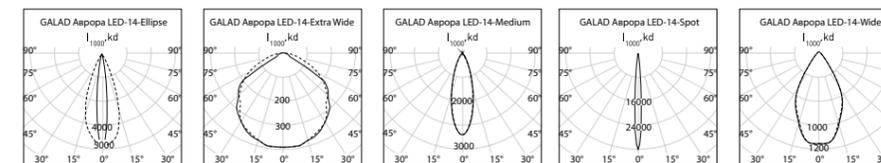


Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000/M PC	11063	14	1 450	4,0
GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000/M PC	11064	14	1 450	4,0
GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000/M PC	11065	14	1 450	4,0
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000/M PC	11066	14	1 450	4,0
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000/M PC	11067	14	1 450	4,0
GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000/M PC	11068	28	2 550	4,0
GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000/M PC	11069	28	2 550	4,0
GALAD Аврора LED-28-Wide/W3000/M PC	11070	28	2 550	4,0
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000/M PC	11071	28	2 550	4,0
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/M PC	11072	28	2 550	4,0

В таблице приведены прожектора белого излучения с цветовой температурой 3000К. Также прожектора могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 2200 К, 4000 К или цветными светодиодами красного, зеленого, синего или янтарного.

Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035



Изготовление под заказ*

- Опционально управление по протоколу DMX-512, аналоговое управление 1-10В
- Возможность задания угла раскрытия светового потока и изменение типа КСС (в зависимости от требований проекта)
- Защита от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Интеграция в АСУНО «БРИЗ» т.м. GALAD, АСУНО других производителей, двусторонняя связь (RDM)

Световая отдача, лм/Вт	доступно до 130
Цветовая температура, К	2200-6500
Индекс цветопередачи	≥90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус

Прожектор	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Код
GALAD Аврора LED-14	GALAD Аврора M LED 14/28 тубус 226/100	100		11932
GALAD Аврора LED-28	GALAD Аврора M LED 14/28 тубус 226/100	100		11932

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.

Козырек

Прожектор	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Код
GALAD Аврора LED-14	GALAD Аврора M LED 14/28 козырек 226/60	60		11923
	GALAD Аврора M LED 14/28 козырек 226/80	80		11924
GALAD Аврора LED-28	GALAD Аврора M LED 14/28 козырек 226/100	100		11925
	GALAD Аврора M LED 14/28 козырек 226/60	60		11923
	GALAD Аврора M LED 14/28 козырек 226/80	80		11924
	GALAD Аврора M LED 14/28 козырек 226/100	100		11925

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.