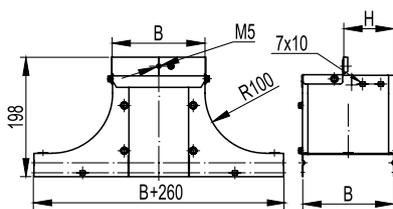


Крышка-ответвитель (плоская) TSS

Назначение:

- организация ответвления трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.


Характеристики:

- толщина стали аксессуара – 1,0 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, SM010610, SM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	100	0,9	37532K	37532KHDZ		37532KZL
	150	1,2	37539K	37539KHDZ		37539KZL
	200	1,5	37534K	37534KHDZ		37534KZL
	300	1,6	37535K	37535KHDZ		37535KZL
	400	1,8	37536K	37536KHDZ		37536KZL
	500	2	37537K	37537KHDZ		37537KZL
80	100	1,2	37232K	37232KHDZ	-	37232KZL
	150	1,4	37233K	37233KHDZ		37233KZL
	200	1,7	37234K	37234KHDZ		37234KZL
	300	1,8	37235K	37235KHDZ		37235KZL
	400	2	37226K	37226KHDZ		37226KZL
	500	2,21	37227K	37227KHDZ		37227KZL
100	600	2,42	37228K	37228KHDZ	37228KZL	
	100	1,5	37332K	37332KHDZ		37332KZL
	150	1,7	37333K	37333KHDZ		37333KZL
	200	2	37334K	37334KHDZ		37334KZL
	300	2,1	37335K	37335KHDZ		37335KZL
	400	2,3	37336K	37336KHDZ		37336KZL
500	2,51	37337K	37337KHDZ	37337KZL		
600	2,72	37338K	37338KHDZ	37338KZL		

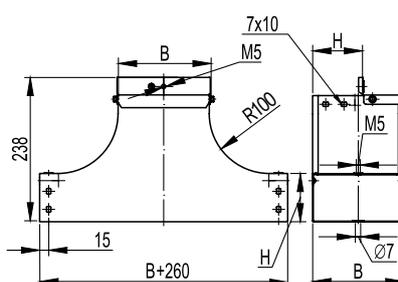T-ответвитель вверх (плоский) TSS

Назначение:

- организация ответвления трассы лотков вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики:

- толщина стали аксессуара – 1,0 мм.

Особенности:

- комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, SM010610, SM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
80	80	1,15	37221K	37221KHDZ	-	37221KZL
	100	1,450	37222K	37222KHDZ		37222KZL
	150	2,050	37223K	37223KHDZ		37223KZL
	200	2,700	37224K	37224KHDZ		37224KZL
	300	4,400	37225K	37225KHDZ		37225KZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"