

### Лоток угловой ЛЛ вертикальный поворот вверх 90° (ЛУВ-90)

Предназначен для поворота трассы вверх под углом 90°. Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.



Для монтажа используется соединители лотков СЛ (см. стр. 80). Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

#### Технические характеристики




тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)


Высота (Н), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	241	1,0	0,4	EI-01.03.31.002
	75		1,0	0,5	EI-01.03.31.004
	100		1,0	0,5	EI-01.03.31.006
	150		1,0	0,6	EI-01.03.31.008
	200		1,0	0,7	EI-01.03.31.010
50	50	266	1,0	0,6	EI-01.03.31.012
	75		1,0	0,7	EI-01.03.31.014
	100		1,0	0,7	EI-01.03.31.016
	150		1,0	0,9	EI-01.03.31.018
	200		1,0	1,0	EI-01.03.31.020
	250		1,0	1,1	EI-01.03.31.022
	300		1,2	1,5	EI-01.03.41.024
	400		1,2	2,0	EI-01.03.41.026
65	500	281	1,2	2,3	EI-01.03.41.028
	600		1,2	2,6	EI-01.03.41.030
	100		1,0	0,9	EI-01.03.31.032
	150		1,0	1,0	EI-01.03.31.034
	200		1,0	1,2	EI-01.03.31.036
	250		1,0	1,3	EI-01.03.31.038
	300		1,2	1,8	EI-01.03.41.040
100	400	316	1,2	2,2	EI-01.03.41.042
	500		1,2	2,6	EI-01.03.41.044
	600		1,2	2,9	EI-01.03.41.046
	100		1,0	1,3	EI-01.03.31.064
	150		1,0	1,4	EI-01.03.31.066
	200		1,0	1,6	EI-01.03.31.068
150	250	242	1,0	1,8	EI-01.03.31.070
	300		1,2	2,3	EI-01.03.41.072
	400		1,2	2,8	EI-01.03.41.074
	500		1,2	3,2	EI-01.03.41.076
	600		1,2	3,6	EI-01.03.41.078
	150		1,0	1,3	EI-01.03.31.080
200	200	292	1,0	1,4	EI-01.03.31.082
	250		1,0	1,6	EI-01.03.31.084
	300		1,2	2,0	EI-01.03.41.086
	400		1,2	2,4	EI-01.03.41.088
	500		1,2	2,7	EI-01.03.41.090
200	600	292	1,2	3,0	EI-01.03.41.092
	200		1,0	2,0	EI-01.03.31.094
	250		1,0	2,2	EI-01.03.31.096
	300		1,2	2,8	EI-01.03.41.098
200	400	292	1,2	3,2	EI-01.03.41.100
	500		1,2	3,6	EI-01.03.41.102

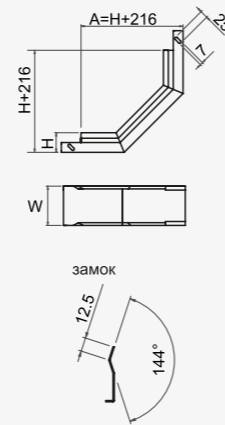

пример монтажа

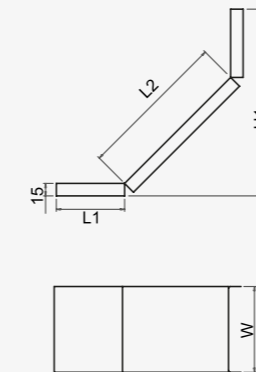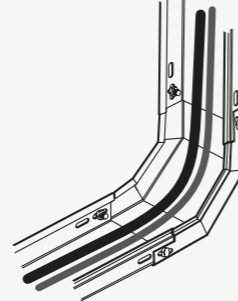

пример монтажа

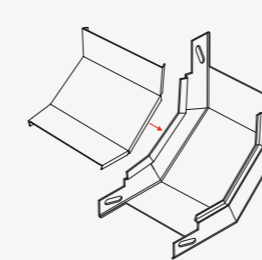

### Крышка вертикального поворота вверх 90° (КЛУВ-90)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

#### Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Расстояние L1 / L2*, мм	Высота H1*, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	90 / 180	230	1,0	0,2	EI-02.03.31.001
75	78			1,0	0,3	EI-02.03.31.002
100	103			1,0	0,4	EI-02.03.31.003
150	153			1,0	0,5	EI-02.03.31.004
200	203			1,0	0,7	EI-02.03.31.005
250	253			1,0	0,8	EI-02.03.31.006
300	303			1,0	0,9	EI-02.03.31.007
400	403			1,0	1,2	EI-02.03.31.008
500	503			1,2	1,8	EI-02.03.41.009
600	603			1,2	2,2	EI-02.03.41.010

\* Для лотков с высотой борта 150, 200 мм L1=38мм, L2= 76мм, H1=108