

Ассортимент ЩУ, ЩУРН(в)



Для помещений

Для улицы



TITAN
ЩУРН(н)
IP31



TITAN
ЩУРН
IP54



TITAN
ЩУ
IP66



GENERICA
ЩУ
IP54



Корпуса ЩУ



До 100А
Номинальный ток

IP54
Степень защиты

У1
Климатическое исполнение

-25...+40 °C
Температура эксплуатации

Особенности корпусов ЩУ Generica



Раздельная
установка
АВ ВА47-29
ВН-32 или ОПС1



Возможность
пломбировки
при помощи
аксессуара
УЗЗ-22-33



Окно для снятия
показаний с
резиновым
уплотнением по
периметру





Защитный козырек
от проникновения
грязи и воды





IP54 –
полиуретановый
уплотнитель по
периметру двери



Монтаж металлических корпусов на опору

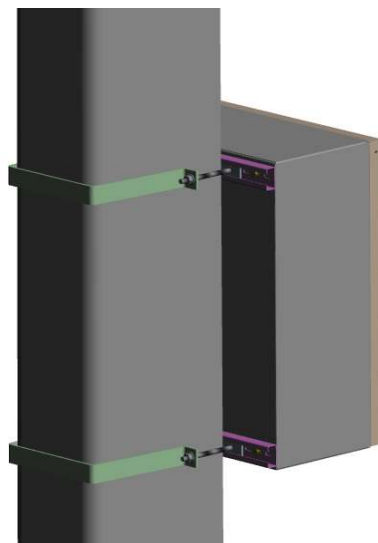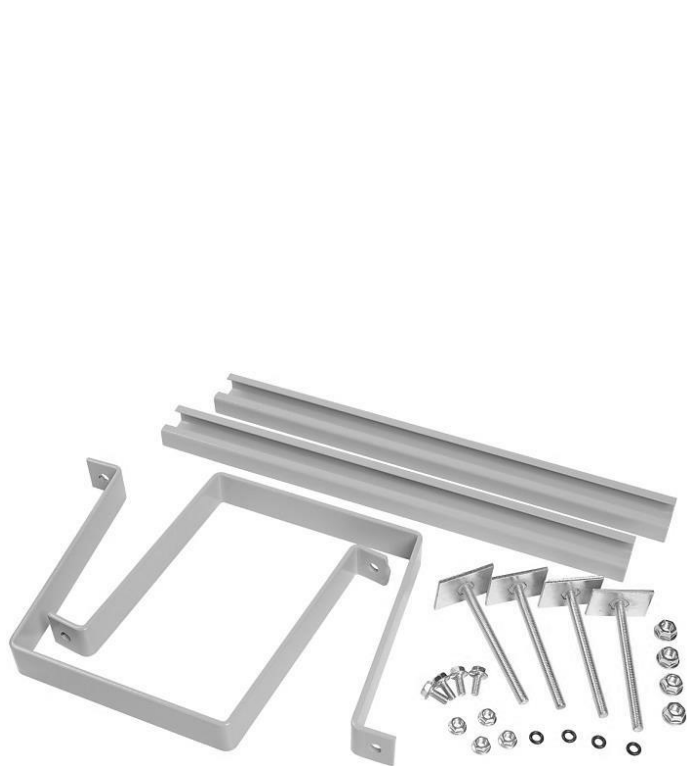

Комплект крепления скобой на
железобетонных опорах типа СВ105 и СВ110

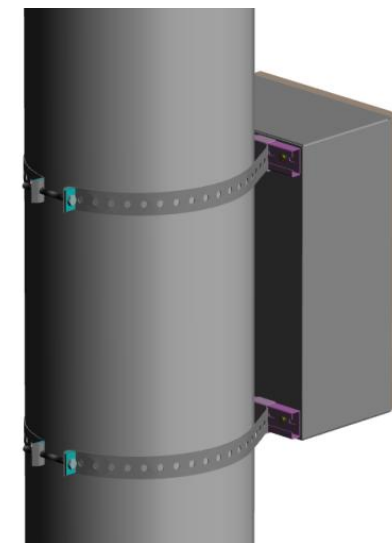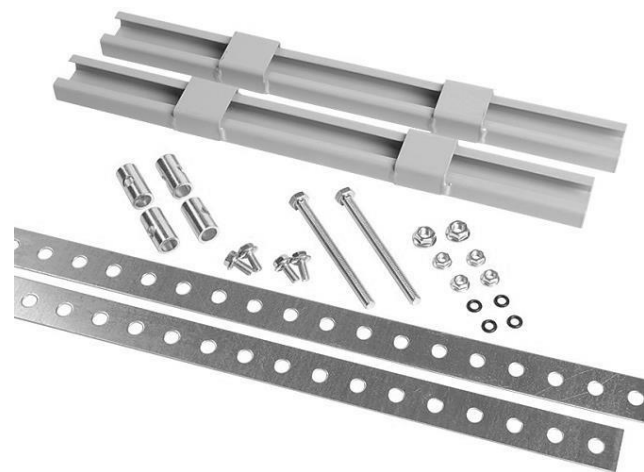

Комплект крепления монтажной полосой
к опоре круглого сечения Ø до 350 мм