


ДСО 2.0 щитовой

Для освещения рабочих зон



Сферы применения

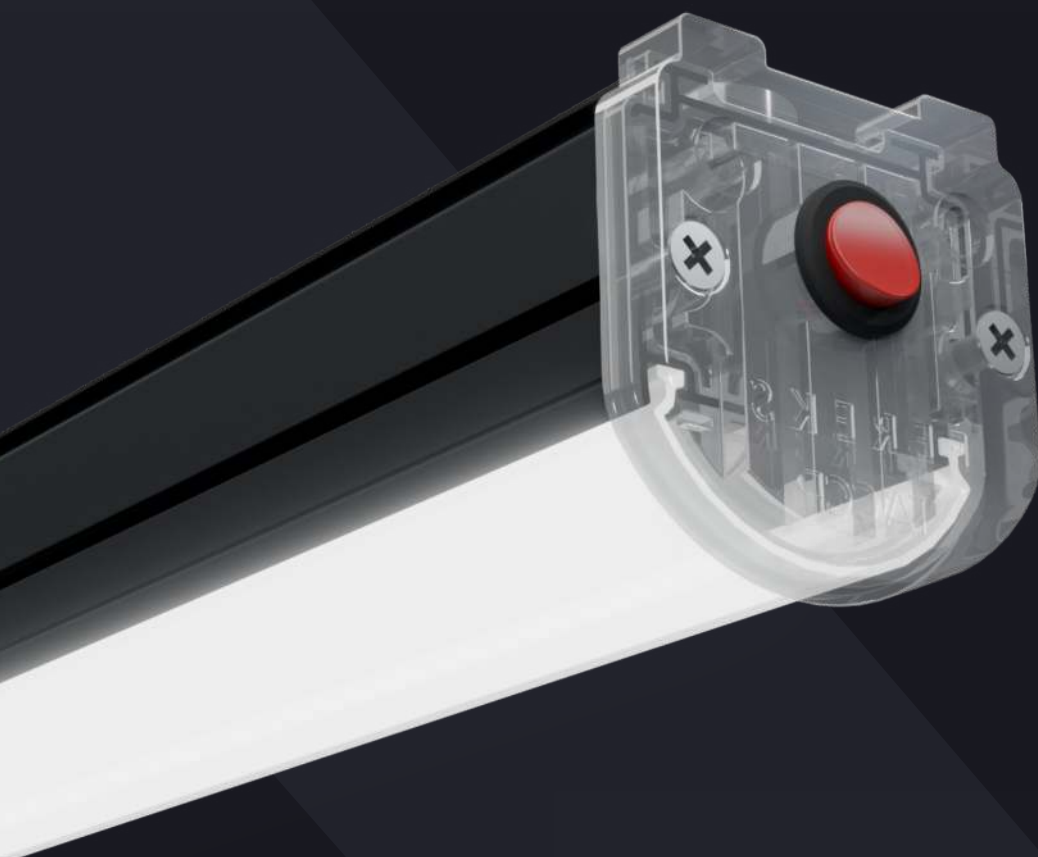

Подсветка
рабочих зон



Щитовое
оборудование

Основные характеристики



Мощность
20 Вт



Световой поток
2520 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP40

FEREKS



fereks.ru




ДСО 2.0 щитовой

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Кнопка включения
на крышке светильника



Магнитное
крепление

Вес и габариты

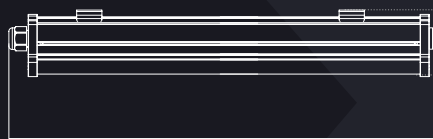


317
Длина, мм



51
Ширина, мм

57
Высота, мм

Вес, кг: 0,7



1,5 метра
питающего
провода

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

