


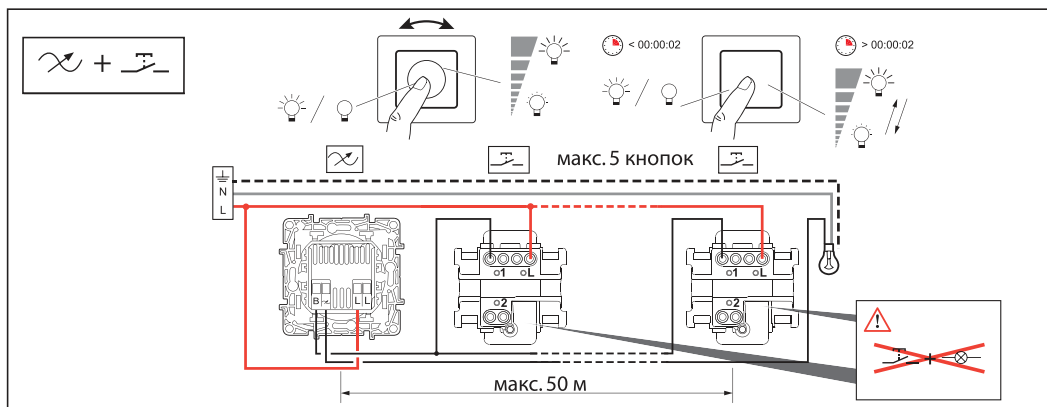


			U	
-10°C ... +70°C	0°C ... +35°C	40 mm	100 .. 240 В~ 50 / 60 Гц	






	R	L	C/L		
	 	 +   	 +   	Диммируемые 	Диммируемые LED 
					
200-240 В~ 50 / 60 Гц	5.. 300 Вт	5.. 300 ВА	5.. 300 ВА	5.. 75 Вт или макс.10 ламп	 
100-200 В~ 50 / 60 Гц	5.. 150 Вт	5.. 150 ВА	5.. 150 ВА	5.. 37 Вт или макс.10 ламп	 

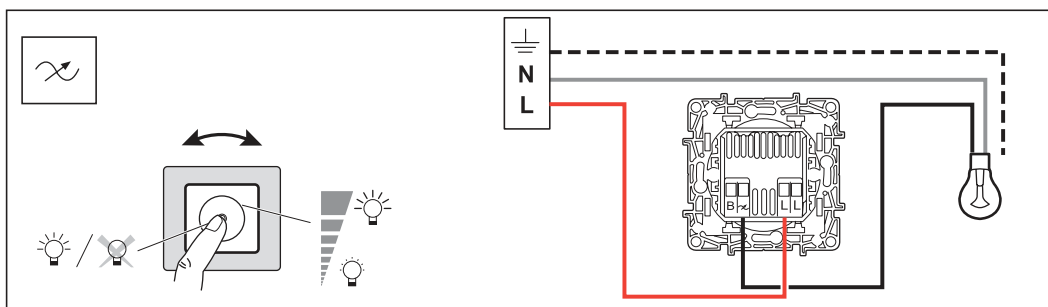

Выбор режима работы, необходимого для корректной работы светорегулятора

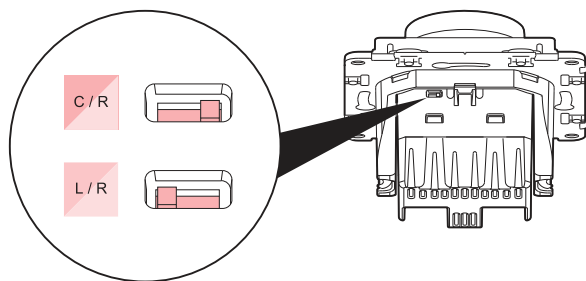

Установка минимальной яркости в случае мерцания лампы при минимальном режиме работы светорегулятора



Возврат к заводским настройкам минимального уровня яркости

