

L-SUB

Светильник для применения в тяжелых условиях эксплуатации



ЛЕДЕЛ

Сферы применения



Предприятия
химической
промышленности



Предприятия
оборонной
промышленности



Предприятия
пищевой
промышленности



Животноводческие
комплексы

Основные характеристики



Мощность
24 - 40 Вт




Световой поток
3250 - 5600 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP65



ledel.ru



L-SUB

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Рассеиватель из закаленного стекла не деформируется от термического воздействия, не мутнеет и сохраняет технические параметры светильника даже в агрессивной среде



Пирострикер позволяет нейтрализовать локальное возгорание в его начальной стадии

Вес и габариты

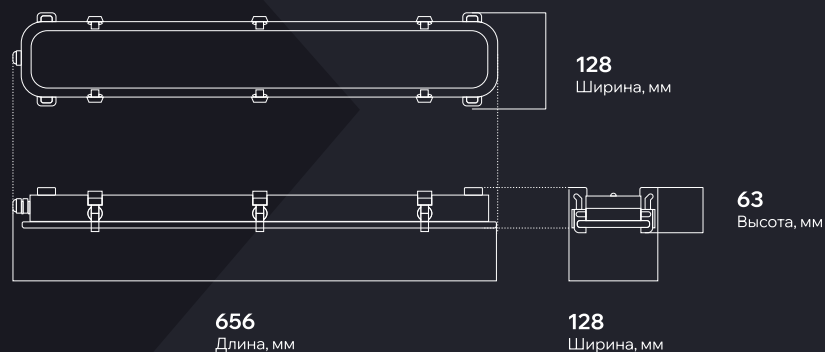

Вес, кг: 2,1



Корпус светильника выполнен из нержавеющей стали. Это адаптирует его к самым тяжелым условиям эксплуатации

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

