

FWL

Решение для заливающей и акцентной подсветки



Сферы применения



Архитектурная
подсветка



Садово-парковое
освещение

Основные характеристики



Мощность

14 - 96 Вт



Световой поток

1954 - 11232 лм



КСС


**F15, F30, D60,
C120**



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru



FWL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I, III


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии

DMX-512

Управляемое исполнение доступно по техническому заданию


Вес и габариты

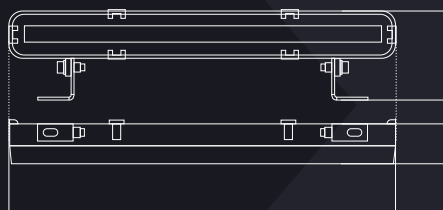

214 / 372 / 1000
Длина, мм

110 / 125 / 80
Высота, мм

80 / 100 / 60
Высота, мм



372
Длина, мм

200
Ширина, мм

125
Высота, мм

Вес, кг: **1,5 - 5,0**

12-24В

Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию

Низковольтное исполнение в серии

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

