

L-MOUSE SPOT

Самый лёгкий трековый светильник в линейке LEDEL



Сферы применения



Торговые
площади



Выставочные
залы



Музеи



Офисно-
административные
пространства

Основные характеристики



Мощность
3 Вт



Световой поток
150 - 260 лм



КСС
**К8, К10, К15,
Г30, Г40, Г60,
Г80, Г10x60**



Степень защиты
IP20

LEDEL



ledel.ru

L-MOUSE SPOT


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,5$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

3 цвета в серии:
RAL7038 / RAL9003 / RAL9005

Вес и габариты

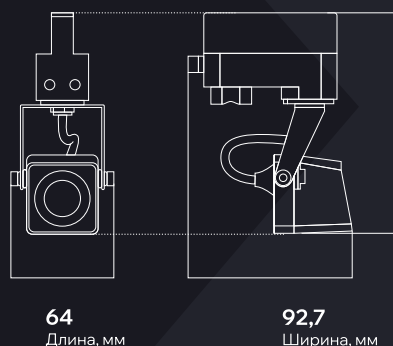


137,4
Высота, мм

64
Длина, мм


92,7
Ширина, мм

Вес, кг: **0,212**


Особенности серии



8 видов КСС, в том числе узконаправленная оптика для создания направленного освещения



Монтаж на трехфазный шинопровод. и поворотное крепление позволяют легко изменять положение и угол освещения



Корпус из композитного материала минимизирует вес светильника (0,212 кг)

