

FHB-SPORT

Соответствует требованиям технического регламента КХЛ



Сферы применения



Стадионы



Ледовые
арены



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

300 - 920 Вт



Световой поток

35590 - 119485 лм



КСС


**С120, К15,
Г30, Г60**



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru




FHB-SPORT

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96 / 0,99$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1 / УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Покраска корпуса в любой цвет по RAL доступна по техническому заданию



10 модификаций для спортивного освещения

Вес и габариты

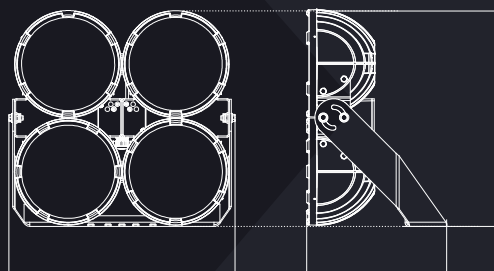


315 - 710
Высота, мм

550 - 1000
Ширина, мм

340 - 430
Длина, мм

Вес, кг: 16,5 - 61,0



Сверхпрочное
закалённое
стекло

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

