


EX-ДКУ

Маркировка взрывозащиты

2 Ex ec mb IIC T4 Gc X/Ex tb mb IIIC T200 90/95/100 °C Db X

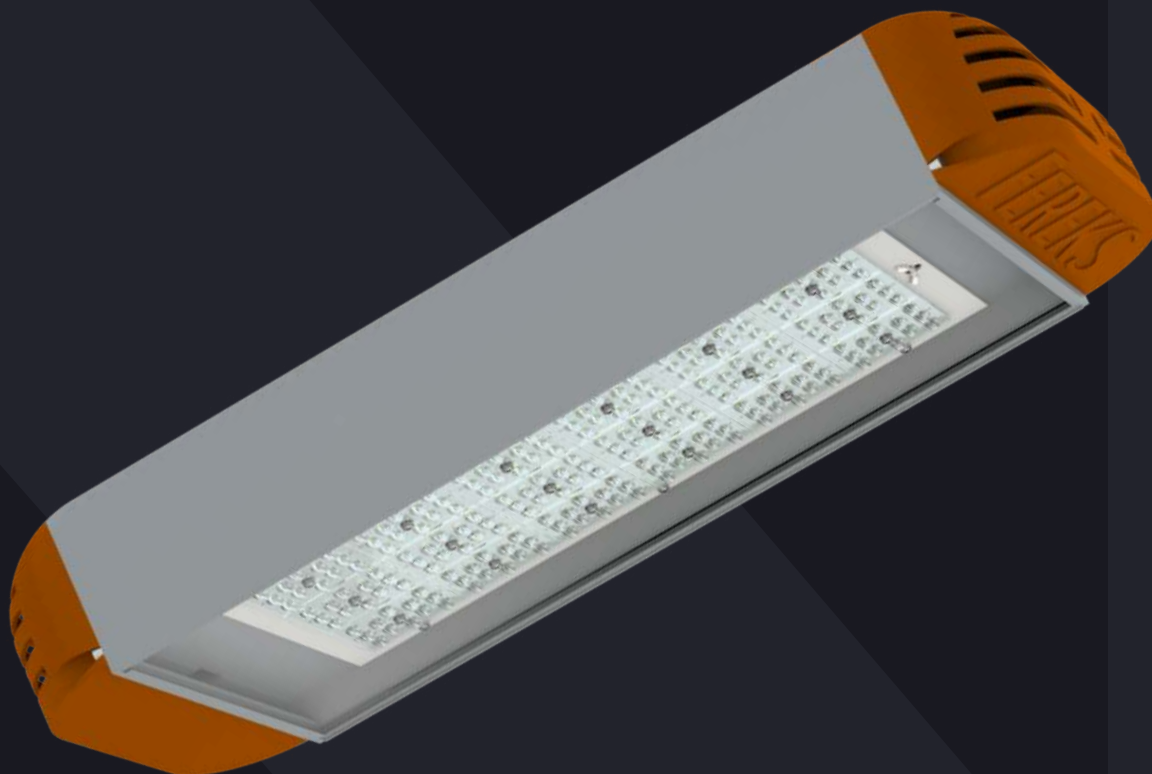

FEREKS



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность

68 - 260 Вт



Световой поток

9792 - 33775 лм




КСС

**К15, К30, Г60,
Д120, Ш2, Ш3,
Ш4**



Степень защиты

IP66



fereks.ru



EX-ДКУ

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Крепление, мм	Ø48
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Водостойкий, пыленепроницаемый корпус из сплава алюминия




4 вида вторичной оптики доступны по индивидуальному техническому заданию

Вес и габариты



220
Ширина, мм



100
Высота, мм

430-790
Длина, мм

Вес, кг: **5,5 - 11,5**

1-10

Управление по протоколу 1-10 доступно по индивидуальному техническому заданию

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

