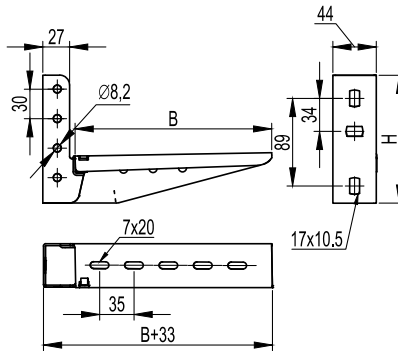


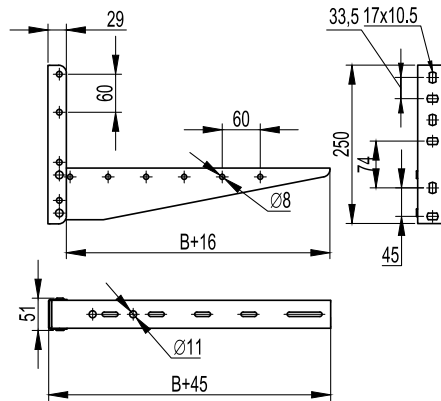
Консоль BBL-50 (монолитная, ML)

Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление к стене;
- крепление в профиль BPL-29 и BPM-29;
- крепление в наклонные подвесы BSV-29.

Характеристики:

- толщина стали для исполнений 1, 2 и 4 – 2 мм;
- толщина стали для исполнения 3 – 1,5 мм.

| Макс. ширина лотка В, мм | Нагрузка, кг | Длина, мм | Высота Н, мм | Вес, кг | Старый код | Новый код, исп. 1 | Новый код, исп. 2 | Новый код, исп. 3 | Новый код, исп. 4 |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | 350 | 133 | 125 | 0,29 | 34101 | BBL5010 | BBL5010HDZ | BBL5010INOX | BBL5010ZL |
| 150 | 245 | 183 | 130 | 0,38 | 34102 | BBL5015 | BBL5015HDZ | BBL5015INOX | BBL5015ZL |
| 200 | 200 | 233 | 130 | 0,45 | 34103 | BBL5020 | BBL5020HDZ | BBL5020INOX | BBL5020ZL |
| 300 | 175 | 333 | 140 | 0,61 | 34104 | BBL5030 | BBL5030HDZ | BBL5030INOX | BBL5030ZL |

Консоль BBL-55 (усиленная, ML)

Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление к стене.

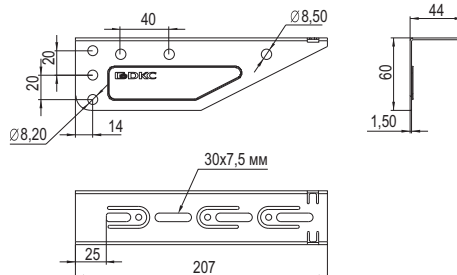
Характеристики:

- толщина стали – 1,5 мм.

Примечание:

- возможна установка в профиль BPL-29 и BPM-29 только с открытой стороны профиля.

| Макс. ширина лотка В, мм | Нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг | Старый код | Новый код, исп. 1 | Новый код, исп. 2 | Новый код, исп. 3 | Новый код, исп. 4 |
|--------------------------|--------------|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 400 | 280 | 445 | 1,04 | 33833 | BBL5540 | BBL5540HDZ | BBL5540INOX | BBL5540ZL |
| 500 | 240 | 545 | 1,28 | 33834 | BBL5550 | BBL5550HDZ | BBL5550INOX | BBL5550ZL |
| 600 | 160 | 645 | 1,52 | 33835 | BBL5560 | BBL5560HDZ | BBL5560INOX | BBL5560ZL |

Консоль BBM-50 (BM 100-150)

Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль BPL-29 и BPM-29;
- крепление в наклонные подвесы BSV-29.

Характеристики:

- толщина стали – 1,5 мм.

| Макс. ширина лотка В, мм | Нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг | Старый код | Новый код, исп. 1 | Новый код, исп. 2 | Новый код, исп. 3 | Новый код, исп. 4 |
|--------------------------|--------------|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | 340 | 157 | 0,21 | 34179 | BBM5010 | BBM5010HDZ | BBM5010INOX | BBM5010ZL |
| 150 | 255 | 207 | 0,30 | 34180 | BBM5015 | BBM5015HDZ | BBM5015INOX | BBM5015ZL |