

## NESTA

# ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ

### Краткое руководство по эксплуатации

RU

#### Основные сведения об изделии

Лоток проволочный серии NESTA товарного знака IEK (далее – изделие) применяется в составе системы кабельных проволочных лотков для устройства трасс электропроводок и открытой прокладки кабельных линий.

В зависимости от исполнения изделие может применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Изделие выпускается по ТУ 25.99.29-001-83135016-2023.

#### Технические данные

Основные технические данные изделия приведены в таблице 1.

Общий вид изделия представлен на рисунках 1–2.

Габаритные размеры и масса изделия приведены в таблице 3 и на рисунках 1, 2.

#### Комплектность

Комплект поставки изделия приведен в таблице 2.

#### Меры безопасности

Перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации CLM30.001.

Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности, специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

#### Правила монтажа и эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в условиях и по назначению, отвечающих его конструктивному исполнению.

Монтаж изделия выполнять в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации CLM30.001.

Изделие не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

Лоток является законченным изделием и ремонт не подлежит, при выходе из строя – утилизировать.

По истечении срока службы изделие утилизировать.

Диапазон температуры окружающей среды – от минус 50 °С до плюс 40 °С.

Максимальное среднегодовое значение относительной влажности воздуха – 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 100 % при температуре плюс 25 °С.

#### Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Условия транспортирования – средние (С) по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования и хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Запрещается хранить и транспортировать любой груз на поверхности упакованных компонентов систем лотков проволочных.

Запрещается ходить по компонентам систем лотков проволочных.

Запрещается хранение компонентов систем на открытых площадках и транспортирование на открытых грузовых платформах транспорта.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется путем передачи организациям, занимающимся приёмом и переработкой чёрных металлов.

#### Срок службы и гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию – 36 месяцев.

Срок службы изделия – 20 лет.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

## NESTA

### WIRE MESH CABLE TRAY

EN

#### Basic product data

Wire mesh cable tray NESTA series IEK trademark (hereinafter – the product) is used as part of a wire mesh cable tray system for arranging electrical wiring routes and exposed

laying of cable lines.

Depending on the design, the product can be used inside public and industrial buildings, facilities and retail facilities, outside under a canopy, outdoors, as well as in rooms with high humidity.

#### Technical data

The main technical data of the product are given in the table 1.

General view of the product is presented in figures 1–2.

Overall dimensions and weight of the product are given in table 3 and figures 1, 2.

#### Completeness of set

The delivery set of product is given in table 2.

#### Safety measures

Before starting operation of product, please, familiarize yourself with the CLM30.001 operating manual.

All installation and maintenance works of product should be carried out with a serviceable tool, with observing safety rules, by specially trained personnel in accordance with the requirements of reference documentation in the field of electrical engineering.

#### Installation and operation rules

Product should be operated under the conditions corresponding to their design.

Mount product according to the CLM30.001 operating manual.

Product do not require special maintenance during operation.

Wire mesh cable tray is non-repairable finished product. Dispose of them in case of failure. At the end of the service life, product should be disposed of.

Ambient temperature range is from minus 50 °C to plus 40 °C.

Maximum annual average value of relative air humidity is 75 % at the temperature of plus 15 °C.

Humidity of 100 % at the temperature of plus 25 °C is allowed.

#### Transportation, storage and disposal

Transportation of product is allowed by any type of covered transport ensuring protection from mechanical damage, dirt and moisture ingress.

Transportation and storage conditions of product in terms of the environment climatic factors' impact is from minus 50 °C to plus 50 °C.

It is forbidden to store and transport any cargo on the surface of the packed components of wire tray systems.

It is forbidden to walk on the components of the wire tray systems.

It is forbidden to store product in open areas and transport on open cargo platforms of vehicles.

After decommissioning, product are disposed of by handing them over to organizations engaged in the reception and recycling of ferrous metals.

#### Service life and manufacturer's warranties

The warranty period of product' operation – 36 months from the date of sale provided that the consumer complies with the rules of transportation, storage, installation and operation.

Service life before commissioning of product – 36 months.

Service life of product - 20 years.

The manufacturer has the right to withdraw from warranty obligations in case of damage of the product as a result of violation of the rules of transportation, storage, installation or operation.

## NESTA

## СЫМДЫ НАУАСЫ

### KZ

#### Бұйым туралы негізгі ақпарат

IEK тауар белгісінің NESTA сериясының сымды науасы (бұдан әрі – бұйым) электр сымдар жүйесінің трассаларын жайластыруға және кабель желілерін ашық төсеуге арналған кабель сымды науалары жүйесінің құрамында қолданылады.

Орындалуына қарай бұйымдар қоғамдық, өндірістік ғимараттардың, үймереттер мен бөлшек сауда объектілерінің ішінде, үйжайлардан тыс бастырмананың астында, ашық ауада, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үйжайларда қолданылуы мүмкін.

Бұйымдар 25.99.29-001-83135016-2023 ТШ бойынша шығарылады.

#### Техникалық деректер

Техникалық деректер 1-кестеде келтірілген.

Бұйымның жалпы көрінісі 1–2 суреттерде ұсынылған.

Бұйымның габариттік өлшемдері мен салмағы 3 кестеде және 1,2 суреттерде келтірілген.

#### Жиынтықтылығы

Бұйымдардың жеткізілім жиынтығы 2-кестеде келтірілген.

#### Қауіпсіздік шаралары

Бұйымдарды пайдалануды бастамас бұрын CLM30.001 пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысу қажет.

Бұйымдарды монтаждау және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, жарамды құралмен, электротехника саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес арнайы оқытылған персоналмен жүргізілуі тиіс.

#### Монтаждау және пайдалану ережелері

Бұйымдарды орнату CLM30.001 пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Бұйымдар жұмыс кезінде арнайы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Сымды науасы дайын бұйымдар болып табылады және жөндеуге жатпайды, істен шыққан кезде-кедеге жарату. Бұйымдарды қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін тастаңыз.

Қоршаған орта температурасының диапазоны минус 50 °C-тан плюс 40 °C-қа дейін.

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығының максималды жылдық орташа мәні 75 %, плюс 15 °C температурада. Плюс 25 °C температурада 100 % ылғалдылыққа рұқсат етіледі.

#### Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Бұйымдарды тасымалдауға механикалық зақымданудан, ластанудан және ылғалдың түсуінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық келіктің кез келген түрімен жол беріледі. Тасымалдау шарттары – MEMST 23216 бойынша орташа (C).

Сыртқы ортаның климаттық факторларының әсеріне қатысты бұйымдарды тасымалдау және сақтау шарттары минус 50 °C-тан плюс 50 °C-қа дейін.

Сымды науалар жүйелерінің буып-түйілген құрамдастарының бетінде кез келген жүкті сақтауға және тасымалдауға тыйым салынады.

Сымды науалар жүйелері құрамдастарының үстімен жүруге тыйым салынады.

Аксессуарларды ашық алаңдарда сақтауға және келіктің ашық жүк платформаларында тасымалдауға тыйым салынады.

Пайдаланудан шығарылғаннан кейін бұйымдар қара металдарды қабылдаумен және өңдеумен айналысатын ұйымдарға беру арқылы кәдеге жаратылады.

#### Өндірушінің қызмет ету мерзімі және кепілдіктері

Пайдаланудың көпідік мерзімі – тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 36 ай.

Пайдалануға берілгенге дейін сақтау мерзімі – 36 ай.

Қызмет ету мерзімі – 20 жыл.

Дайындаушы тасымалдау, сақтау, монтаждау немесе пайдалану қағидаларының бұзылуы салдарынан бұйым зақымдалған жағдайда өзінен көпілдік міндеттемелерді алып тастауға құқылы.

Таблица / Table / Кесте 1

| Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы                                                                                                                                  | Значение для исполнения / Value for the version / Орындалым үшін мәні                                                     |                                                                                |                                                                         |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | SZ                                                                                                                        | EZ                                                                             | HDZ                                                                     | INOX                                                                                |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category / MEMCT 15150 бойынша климаттық орындау                                                                                                     | УХЛ2, OM2 / NF2, MU2                                                                                                      |                                                                                | УХЛ1, OM1 / NF1, MU1                                                    |                                                                                     |
| Материал / Material / Материалы                                                                                                                                                                        | Проволока стальная низкоуглеродистая по ГОСТ 3282 / Low-carbon steel wire / MEMCT 3282 бойынша төмен көміртекті болат сым |                                                                                |                                                                         | Проволока 08Х18Н10 по ГОСТ 18143 / 08Х18Н10 wire / MEMCT 18143 бойынша 08Х18Н10 сым |
| Покрытие / Coating / Қамту                                                                                                                                                                             | По методу Сендзимира / According to Sendzimir coating process / Сендзимир әдісі бойынша                                   | Электролитическое цинкование / Cold galvanizing / Электролизді мырышпен қаптау | Гор. Ц55 по ГОСТ 9.307 / Hot-galvanizing / MEMCT 9.307 бойынша Гор. Ц55 | —                                                                                   |
| Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее / Thickness of zinc coating, μm, not less / Мырышы жабынның қалыңдығы, мкм, кем емес                                                                         | 11                                                                                                                        | 10                                                                             | 55                                                                      | —                                                                                   |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 / MEMCT 14254 (IEC 60529) бойынша қорғау дәрежесі                                                               | IP00                                                                                                                      |                                                                                |                                                                         |                                                                                     |
| Ударная прочность по ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537), Дж / Impact resistance according to IEC 61537, J / МЭК 61537 бойынша соққы беріктігі, Дж                                                           | 10                                                                                                                        |                                                                                |                                                                         |                                                                                     |
| Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537) / Corrosion resistance class according to IEC 61537 / МЭК 61537 бойынша коррозияға төзімділік класы                                        | 1                                                                                                                         | 1                                                                              | 6                                                                       | A                                                                                   |
| Электропроводный компонент / Electrically conductive component / Электр өткізгіш компоненті                                                                                                            | Да / Yes / Иә                                                                                                             |                                                                                |                                                                         |                                                                                     |
| Класс вентилируемой площади основания по ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537) / Class of free base area according to IEC 61537 / MEMCT Р 52868-2021 (МЭК 61537) бойынша негіздің желдетілетін алаңының санаты | Y                                                                                                                         |                                                                                |                                                                         |                                                                                     |
| Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1 / Seismic resistance / MEMCT 17516.1 бойынша сейсмикалық төзімділік                                                                                                    | 9 баллов / points / балл                                                                                                  |                                                                                |                                                                         |                                                                                     |

Таблица / Table / Кесте 2

| Наименование / Denomination / Атауы                     | Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs.(copies) / Саны, дн.           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Лоток проволочный / Wire mesh cable tray / Сымды науасы | В соответствии с таблицей 3 / According to table 3 / 3 кестеге сәйкес |

Таблица / Table / Кесте 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                             | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x50x2000-3,8  | 35                                                 | 50  | 2008,8 | —  | 20 | 3,8                                                                         | 0,92                                                                                      | 0,95 | 0,90 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x50x2000-4,0  | 35                                                 | 50  | 2009,0 | —  | 20 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,01 | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x50x3000-3,8  | 35                                                 | 50  | 3008,8 | —  | 20 | 3,8                                                                         | 1,37                                                                                      | 1,42 | 1,35 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x50x3000-4,0  | 35                                                 | 50  | 3009,0 | —  | 20 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,50 | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x50x2000—3,8  | 50                                                 | 50  | 2008,8 | —  | 20 | 3,8                                                                         | 0,97                                                                                      | 1,01 | 0,96 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x50x2000-4,0  | 50                                                 | 50  | 2009,0 | —  | 20 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,07 | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x50x3000-3,8  | 50                                                 | 50  | 3008,8 | —  | 20 | 3,8                                                                         | 1,45                                                                                      | 1,51 | 1,43 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x50x3000-4,0  | 50                                                 | 50  | 3009,0 | —  | 20 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,59 | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x80x2000-3,8  | 80                                                 | 80  | 2008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 1,51                                                                                      | 1,56 | 1,48 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x80x2000-4,0  | 80                                                 | 80  | 2009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,65 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x80x3000-3,8  | 80                                                 | 80  | 3008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 2,25                                                                                      | 2,33 | 2,21 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x80x3000-4,0  | 80                                                 | 80  | 3009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,47 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x100x2000-3,8 | 35                                                 | 100 | 2008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,01                                                                                      | 1,05 | 0,99 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x100x2000-4,0 | 35                                                 | 100 | 2009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,11 | 8                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x100x3000-3,8  | 35                                                 | 100 | 3008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,51                                                                                      | 1,56 | 1,48 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x100x3000-4,0  | 35                                                 | 100 | 3009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,66 | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x100x2000-3,8  | 50                                                 | 100 | 2008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,07                                                                                      | 1,11 | 1,05 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x100x2000-4,0  | 50                                                 | 100 | 2009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,17 | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x100x3000-3,8  | 50                                                 | 100 | 3008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,59                                                                                      | 1,65 | 1,57 | —    | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x100x3000-4,0  | 50                                                 | 100 | 3009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,75 | 8                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x100x2000-3,8  | 80                                                 | 100 | 2008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 1,55                                                                                      | 1,60 | 1,52 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x100x2000-4,0  | 80                                                 | 100 | 2009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,70 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x100x3000-3,8  | 80                                                 | 100 | 3008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 2,30                                                                                      | 2,39 | 2,27 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x100x3000-4,0  | 80                                                 | 100 | 3009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,53 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x100x2000-3,8 | 100                                                | 100 | 2008,8 | 50 | 50 | 3,8                                                                         | 1,62                                                                                      | 1,68 | 1,59 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x100x2000-4,0 | 100                                                | 100 | 2009,0 | 50 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,78 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x100x3000-3,8 | 100                                                | 100 | 3008,8 | 50 | 50 | 3,8                                                                         | 2,42                                                                                      | 2,51 | 2,38 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x100x3000-4,0 | 100                                                | 100 | 3009,0 | 50 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,65 | 4                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x150x2000-3,8  | 35                                                 | 150 | 2008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,11                                                                                      | 1,15 | 1,09 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x150x2000-4,0  | 35                                                 | 150 | 2009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,21 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x150x3000-3,8  | 35                                                 | 150 | 3008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,65                                                                                      | 1,71 | 1,62 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x150x3000-4,0  | 35                                                 | 150 | 3009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,81 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x150x2000-3,8  | 50                                                 | 150 | 2008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,16                                                                                      | 1,21 | 1,14 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x150x2000-4,0  | 50                                                 | 150 | 2009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,28 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x150x3000-3,8  | 50                                                 | 150 | 3008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,73                                                                                      | 1,80 | 1,70 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x150x3000-4,0  | 50                                                 | 150 | 3009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,90 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x150x2000-3,8  | 80                                                 | 150 | 2008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 1,64                                                                                      | 1,70 | 1,61 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x150x2000-4,0  | 80                                                 | 150 | 2009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,80 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x150x3000-3,8  | 80                                                 | 150 | 3008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 2,44                                                                                      | 2,54 | 2,40 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x150x3000-4,0  | 80                                                 | 150 | 3009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,68 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x150x2000-3,8 | 100                                                | 150 | 2008,8 | 50 | 50 | 3,8                                                                         | 1,72                                                                                      | 1,78 | 1,69 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x150x2000-4,0 | 100                                                | 150 | 2009,0 | 50 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,88 | 2                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x150x3000-3,8 | 100                                                | 150 | 3008,8 | 50 | 50 | 3,8                                                                         | 2,56                                                                                      | 2,65 | 2,52 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x150x3000-4,0 | 100                                                | 150 | 3009,0 | 50 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,81 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x200x2000-3,8  | 35                                                 | 200 | 2008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,56                                                                                      | 1,62 | 1,54 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x200x2000-4,0  | 35                                                 | 200 | 2009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,72 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x200x3000-3,8  | 35                                                 | 200 | 3008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 2,33                                                                                      | 2,42 | 2,29 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x200x3000-4,0  | 35                                                 | 200 | 3009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,56 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x200x2000-3,8  | 50                                                 | 200 | 2008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 1,62                                                                                      | 1,68 | 1,59 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x200x2000-4,0  | 50                                                 | 200 | 2009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 1,78 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x200x3000-3,8  | 50                                                 | 200 | 3008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 2,42                                                                                      | 2,51 | 2,38 | —    | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x200x3000-4,0  | 50                                                 | 200 | 3009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,65 | 4                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x200x2000-3,8  | 80                                                 | 200 | 2008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 2,10                                                                                      | 2,18 | 2,06 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x200x2000-4,0  | 80                                                 | 200 | 2009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,30 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x200x3000-3,8  | 80                                                 | 200 | 3008,8 | 38 | 50 | 3,8                                                                         | 3,13                                                                                      | 3,24 | 3,08 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x200x3000-4,0  | 80                                                 | 200 | 3009,0 | 38 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 3,43 | 2                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x200x2000-3,8 | 100                                                | 200 | 2008,8 | 50 | 50 | 3,8                                                                         | 2,17                                                                                      | 2,25 | 2,14 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x200x2000-4,0 | 100                                                | 200 | 2009,0 | 50 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,39 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x200x3000-3,8 | 100                                                | 200 | 3008,8 | 50 | 50 | 3,8                                                                         | 3,24                                                                                      | 3,36 | 3,19 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x200x3000-4,0 | 100                                                | 200 | 3009,0 | 50 | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 3,56 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x300x2000-3,8  | 35                                                 | 300 | 2008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 2,12                                                                                      | 2,20 | 2,08 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x300x2000-4,0  | 35                                                 | 300 | 2009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 2,32 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x300x3000-3,8  | 35                                                 | 300 | 3008,8 | —  | 50 | 3,8                                                                         | 3,16                                                                                      | 3,27 | 3,11 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x300x3000-4,0  | 35                                                 | 300 | 3009,0 | —  | 50 | 4,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 3,47 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x300x2000-4,8  | 50                                                 | 300 | 2009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 3,46                                                                                      | 3,59 | 3,40 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x300x2000-5,0  | 50                                                 | 300 | 2010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 3,72 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x300x3000-4,8  | 50                                                 | 300 | 3009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 5,16                                                                                      | 5,35 | 5,07 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x300x3000-5,0  | 50                                                 | 300 | 3010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 5,54 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x300x2000-4,8  | 80                                                 | 300 | 2009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 4,22                                                                                      | 4,38 | 4,15 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x300x2000-5,0  | 80                                                 | 300 | 2010,0 | 38 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 4,54 | 2                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x300x3000-4,8  | 80                                                 | 300 | 3009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 6,29                                                                                      | 6,53 | 6,19 | 6,76 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x300x3000-5,0  | 80                                                 | 300 | 3010,0 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 6,29                                                                                      | 6,53 | 6,19 | 6,76 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x300x2000-4,8 | 100                                                | 300 | 2009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 4,34                                                                                      | 4,51 | 4,27 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x300x2000-5,0 | 100                                                | 300 | 2010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 4,67 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x300x3000-4,8 | 100                                                | 300 | 3009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 6,47                                                                                      | 6,72 | 6,36 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x300x3000-5,0 | 100                                                | 300 | 3010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 6,96 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x400x2000-4,8  | 35                                                 | 400 | 2009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 4,25                                                                                      | 4,41 | 4,18 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x400x2000-5,0  | 35                                                 | 400 | 2010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 4,57 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x400x3000-4,8  | 35                                                 | 400 | 3009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 6,34                                                                                      | 6,58 | 6,23 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x400x3000-5,0  | 35                                                 | 400 | 3010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 6,81 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x400x2000-4,8  | 50                                                 | 400 | 2009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 4,34                                                                                      | 4,51 | 4,27 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x400x2000-5,0  | 50                                                 | 400 | 2010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 4,67 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x400x3000-4,8  | 50                                                 | 400 | 3009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 6,47                                                                                      | 6,72 | 6,36 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x400x3000-5,0  | 50                                                 | 400 | 3010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 6,96 | 2                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволаки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x400x2000-4,8  | 80                                                 | 400 | 2009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 5,10                                                                                      | 5,30 | 5,02 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x400x2000-5,0  | 80                                                 | 400 | 2010,0 | 38 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 5,49 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x400x3000-4,8  | 80                                                 | 400 | 3009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 7,61                                                                                      | 7,90 | 7,48 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x400x3000-5,0  | 80                                                 | 400 | 3010,0 | 38 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 8,18 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x400x2000-4,8 | 100                                                | 400 | 2009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 5,23                                                                                      | 5,42 | 5,14 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x400x2000-5,0 | 100                                                | 400 | 2010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 5,62 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x400x3000-4,8 | 100                                                | 400 | 3009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 7,79                                                                                      | 8,08 | 7,66 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x400x3000-5,0 | 100                                                | 400 | 3010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 8,37 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x500x2000-4,8  | 35                                                 | 500 | 2009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 5,13                                                                                      | 5,33 | 5,05 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x500x2000-5,0  | 35                                                 | 500 | 2010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 5,52 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x500x3000-4,8  | 35                                                 | 500 | 3009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 7,65                                                                                      | 7,94 | 7,52 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x500x3000-5,0  | 35                                                 | 500 | 3010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 8,23 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x500x2000-4,8  | 50                                                 | 500 | 2009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 5,23                                                                                      | 5,42 | 5,14 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x500x2000-5,0  | 50                                                 | 500 | 2010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 5,62 | 2                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |      |      |      | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ  | SZ   | INOX |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x500x3000-4,8  | 50                                                 | 500 | 3009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 7,79                                                                                      | 8,08 | 7,66 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x500x3000-5,0  | 50                                                 | 500 | 3010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 8,37 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x500x2000-4,8  | 80                                                 | 500 | 2009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 5,99                                                                                      | 6,21 | 5,89 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x500x2000-5,0  | 80                                                 | 500 | 2010,0 | 38 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 6,44 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x500x3000-4,8  | 80                                                 | 500 | 3009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 8,92                                                                                      | 9,26 | 8,77 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x500x3000-5,0  | 80                                                 | 500 | 3010,0 | 38 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 9,59 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x500x2000-4,8 | 100                                                | 500 | 2009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 6,11                                                                                      | 6,34 | 6,00 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x500x2000-5,0 | 100                                                | 500 | 2010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 6,57 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x500x3000-4,8 | 100                                                | 500 | 3009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 9,10                                                                                      | 9,45 | 8,95 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x500x3000-5,0 | 100                                                | 500 | 3010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 9,78 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x600x2000-4,8  | 35                                                 | 600 | 2009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 6,02                                                                                      | 6,24 | 5,92 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x600x2000-5,0  | 35                                                 | 600 | 2010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 6,47 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x600x3000-4,8  | 35                                                 | 600 | 3009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 8,97                                                                                      | 9,31 | 8,82 | —    | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>35x600x3000-5,0  | 35                                                 | 600 | 3010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —    | —    | 9,64 | 2                                                                                            |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

| Наименование /<br>Denomination / Атауы                                                              | Размеры, мм /<br>Dimensions, mm /<br>Өлшемдері, мм |     |        |    |    | Диаметр<br>проволоки, мм /<br>Wire diameter,<br>mm / Сымның<br>диаметрі, мм | Масса, кг, для исполнения /<br>Weight, kg, for the version /<br>Салмағы, кг, орындау үшін |       |       |       | Количество в<br>упаковке, шт. /<br>Quantity in<br>package, pcs. /<br>Қаптамадағы<br>саны, дн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | H                                                  | B   | L      | H1 | B1 |                                                                             | EZ                                                                                        | HDZ   | SZ    | INOX  |                                                                                              |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x600x2000-4,8  | 50                                                 | 600 | 2009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 6,11                                                                                      | 6,34  | 6,00  | —     | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x600x2000-5,0  | 50                                                 | 600 | 2010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —     | —     | 6,57  | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x600x3000-4,8  | 50                                                 | 600 | 3009,8 | —  | 50 | 4,8                                                                         | 9,10                                                                                      | 9,45  | 8,95  | —     | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>50x600x3000-5,0  | 50                                                 | 600 | 3010,0 | —  | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —     | —     | 9,78  | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x600x2000-4,8  | 80                                                 | 600 | 2009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 6,87                                                                                      | 7,13  | 6,75  | —     | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x600x2000-5,0  | 80                                                 | 600 | 2010,0 | 38 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —     | —     | 7,38  | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x600x3000-4,8  | 80                                                 | 600 | 3009,8 | 38 | 50 | 4,8                                                                         | 10,24                                                                                     | 10,63 | 10,07 | —     | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>80x600x3000-5,0  | 80                                                 | 600 | 3010,0 | 38 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —     | —     | 11,01 | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x600x2000-4,8 | 100                                                | 600 | 2009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 6,99                                                                                      | 7,25  | 6,87  | —     | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x600x2000-5,0 | 100                                                | 600 | 2010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —     | —     | 7,51  | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x600x3000-4,8 | 100                                                | 600 | 3009,8 | 50 | 50 | 4,8                                                                         | 10,42                                                                                     | 10,81 | 10,24 | —     | 2                                                                                            |
| NESTA Лоток проволочный /<br>NESTA Wire mesh cable tray /<br>NESTA сымды науасы<br>100x600x3000-5,0 | 100                                                | 600 | 3010,0 | 50 | 50 | 5,0                                                                         | —                                                                                         | —     | —     | 11,20 | 2                                                                                            |

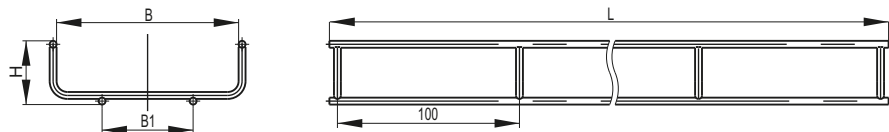


Рисунок 1 – Лотки высотой  $H = 35, 50$  мм / Figure 1 – Trays with height  $H = 35, 50$  мм /  
1 сурет – Биіктігі  $H = 35, 50$  мм науалар

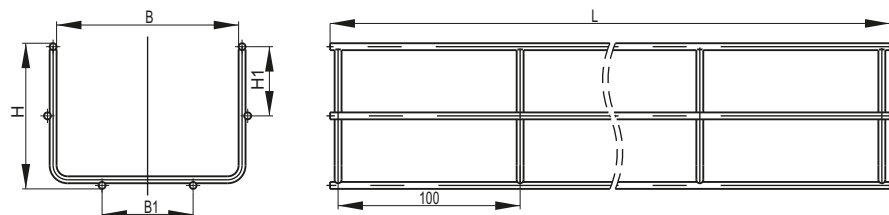


Рисунок 2 – Лотки высотой  $H = 80, 100$  мм / Figure 2 – Trays with height  $H = 80, 100$  мм /  
2 сурет – Биіктігі  $H = 80, 100$  мм науалар