


# ДПП03 НПП03 ФПП03



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения.

ТУ 3461-024-05014337-99

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Безопасность. Прочное силикатное стекло.  
Защитная решетка.

Энергоэффективность. Применение LED-ламп позволяет оптимизировать энергопотребление.

Особое исполнение. Модели в тропическом исполнении ТЗ



Армированные фиксаторы обечайки



Защитная решетка из стали




Уплотнительная прокладка по контуру из резины



**МОДИФИКАЦИИ**

- 001 - базовое исполнение.
- 003 - с защитной решеткой.




**КОНСТРУКЦИЯ**

**КОРПУС** изготовлен из стали, окрашен белой порошковой краской.  
**ОБЕЧАЙКА** изготовлена из стали, окрашена белой порошковой краской, крепится к корпусу тремя армированными винтами, откидывается при замене ламп.  
**РЕШЕТКА** защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.  
**РАССЕИВАТЕЛЬ** из силикатного стекла.

**УСТАНОВКА**

Крепление на несущую поверхность.

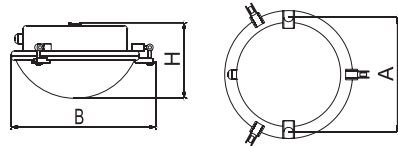

**Светодиодная лампа PHILIPS LEDbu1b E27**

- 7W 6500K 600 лм
- 10W 6500K 800 лм
- 13W 6500K 1055 лм
- Низкое энергопотребление EЕI=A
- 80% энергосбережения относительно ЛН
- Не содержит ртути
- Мгновенное включение
- Продолжительность горения до 25000 часов



Светодиодная лампа E27

Наименование	Размеры, мм		
	В	Н	А
НПП03-001	305	180	240
НПП03-003	305	200	240

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
<b>С LED ЛАМПОЙ</b>			
ДПП03-7-001	1003007001	LED E27	2.80
ДПП03-7-003	1003007003	LED E27	3.00
ДПП03-10-001	1003010001	LED E27	2.80
ДПП03-10-003	1003010003	LED E27	3.00
ДПП03-13-001 LED	1003013001	LED E27	2.80
ДПП03-13-003 LED	1003013003	LED E27	3.00
<b>С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ</b>			
НПП03-60-001	1003160001	E27	2.80
НПП03-60-003	1003160003	E27	3.00
НПП03-100-001	1003100001	E27	3.00
НПП03-100-003	1003100003	E27	3.20
НПП03-2x40-001	1003240001	E27	3.20
НПП03-2x40-003	1003240003	E27	3.40
<b>С КЛЛ</b>			
ФПП03-20-001	1003020001	E27	3.20
ФПП03-20-003	1003020003	E27	3.20