

Соединительная пластина из стеклопластика



Назначение

- соединение лотков и аксессуаров.

Характеристики

- материал - стеклопластик.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
100	5	GP01000R
150	5	GP01500R

Соединительная пластина из нержавеющей стали



Назначение

- соединение лотков и аксессуаров.

Характеристики

- материал - нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
100	2,5	GP01000I
150	2,5	GP01500I

Соединитель лотков шарнирный вертикальный



Назначение


- изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

Характеристики

- материал - стеклопластик.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
100	5	GPV01000R
150	5	GPV01500R

Соединитель лотков шарнирный горизонтальный

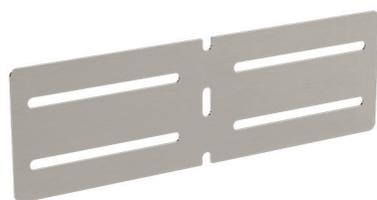

Назначение

- изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

Характеристики

- материал - нержавеющая сталь AISI316L.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
100	1,5	GP01000I
150	1,5	GP01500I