


# Ситиус



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>IP66</b><br>Степень защиты          | <b>I</b><br>Класс защиты от поражения эл. током   | <b>&gt;0,98</b><br>Коэффициент мощности          |
| <b>4 000 K</b><br>Цветовая температура | <b>&gt;70</b><br>Индекс цветопередачи   | <b>-45... +40 °C</b><br>Температура эксплуатации |
| <b>230 ±10% В</b><br>Напряжение        | <b>Применение</b><br>Большие открытые пространства, строительные площадки, объекты транспортной инфраструктуры (порты, сортировочные станции, терминалы). |  |
| <b>У1</b><br>Климатическое исполнение  |   |  |


## Особенности

- Литой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.
- Светодиоды опционально: Cree, Nichia.
- Современная групповая вторичная оптика, обеспечивающая эффективность до 90%. Материал оптической части – поликарбонат.
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов.
- Рассеиватель – закалённое стекло.
- Возможность интеграции разъёма NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколам DALI и 1-10 В.
- Коэффициент пульсации менее 5%.
- Цвет корпуса Interpon YW360F.

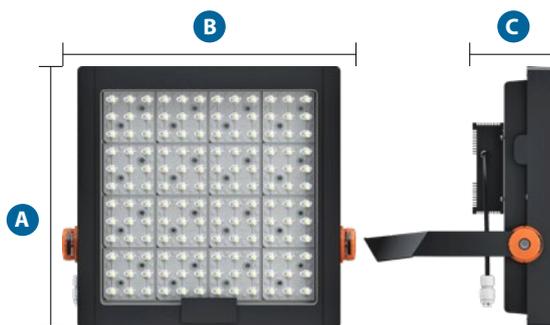

|        | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
|--------|----------|----------|----------|
| Ситиус | 401 мм   | 465 мм   | 157 мм   |

## Типы КСС

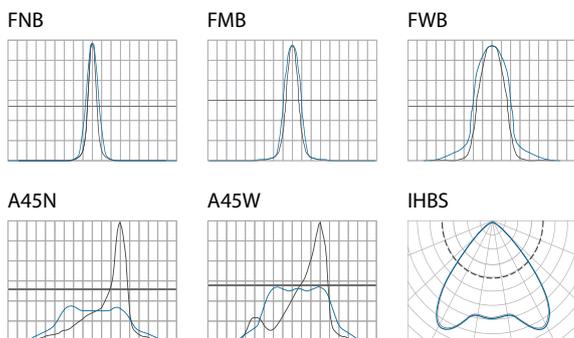

## Таблица модификаций

| Наименование   |  | Код   | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Масса макс., кг |
|--|--|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| Стиус  | GALAD Стиус L LED-70-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)              | 17974 | 70           | 9 700              | 16              |
|  | GALAD Стиус L LED-70-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)                | 17975 |              | 9 700              |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-70-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)              | 18161 |              | 9 700              |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-70-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)              | 18162 |              | 9 700              |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-70-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)               | 18163 |              | 9 700              |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-70-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)  | 18164 |              | 8 950              |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-70-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)    | 18165 |              | 8 950              |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-90-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)              | 17976 | 90           | 12 100             | 16              |
|  | GALAD Стиус L LED-90-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)                | 17977 |              | 12 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-90-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)              | 18166 |              | 12 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-90-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)              | 18167 |              | 12 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-90-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)               | 18168 |              | 12 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-90-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1)  | 18169 |              | 10 900             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-90-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)    | 18170 |              | 10 900             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-120-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)             | 17978 | 120          | 16 950             | 16              |
|  | GALAD Стиус L LED-120-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)               | 17979 |              | 16 950             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-120-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)             | 18171 |              | 16 950             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-120-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)             | 18172 |              | 16 950             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-120-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)              | 18173 |              | 16 950             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-120-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1) | 18174 |              | 15 700             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-120-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)   | 18175 |              | 15 700             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-150-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)             | 17980 | 150          | 20 900             | 16              |
|  | GALAD Стиус L LED-150-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)               | 17981 |              | 20 900             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-150-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)             | 18176 |              | 20 900             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-150-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)             | 18177 |              | 20 900             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-150-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)              | 18178 |              | 20 900             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-150-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1) | 17972 |              | 19 760             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-150-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)   | 18179 |              | 19 760             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-200-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)             | 17982 | 200          | 26 100             | 16              |
|  | GALAD Стиус L LED-200-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)               | 17983 |              | 26 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-200-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)             | 18180 |              | 26 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-200-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)             | 18181 |              | 26 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-200-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)              | 18182 |              | 26 100             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-200-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1) | 18183 |              | 23 700             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-200-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)   | 18184 |              | 23 700             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-250-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)             | 17984 | 250          | 30 500             | 16              |
|  | GALAD Стиус L LED-250-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)               | 17985 |              | 30 500             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-250-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)             | 18185 |              | 30 500             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-250-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)             | 18186 |              | 30 500             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-250-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)              | 18187 |              | 30 500             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-250-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1) | 18188 |              | 25 000             |                 |
|  | GALAD Стиус L LED-250-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)   | 18189 |              | 25 000             |                 |
| GALAD Стиус L LED-300-Extra Wide (740/YW360F/D/0/GEN1)             | 17986  | 300   | 36 300       | 16                 |                 |
| GALAD Стиус L LED-300-Spot (740/YW360F/D/0/FNB/GEN1)               | 17987  |       | 36 300       |                    |                 |
| GALAD Стиус L LED-300-Narrow (740/YW360F/D/0/FMB/GEN1)             | 18190  |       | 36 300       |                    |                 |
| GALAD Стиус L LED-300-Medium (740/YW360F/D/0/FWB/GEN1)             | 18191  |       | 36 300       |                    |                 |
| GALAD Стиус L LED-300-Wide (740/YW360F/D/0/IHBS/GEN1)              | 18192  |       | 36 300       |                    |                 |
| GALAD Стиус L LED-300-Narrow Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45N/GEN1) | 17973  |       | 34 800       |                    |                 |
| GALAD Стиус L LED-300-Wide Asymmetric (740/YW360F/D/0/A45W/GEN1)   | 18193  |       | 34 800       |                    |                 |

## Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Ситиус L LED-<sup>1</sup>70-<sup>2</sup>Extra Wide (<sup>3</sup>740/<sup>4</sup>YW360F/<sup>5</sup>D/<sup>6</sup>0/<sup>7</sup>GEN1)

|      |                       |  |
|------|-----------------------|--|
| 1    | Мощность:             | 70 Вт.   |
| 2    | Кривая силы света:    | Spot – угол раскрытия 10°; Medium – угол раскрытия 30°; Wide – угол раскрытия 60°; Narrow; Narrow Asymmetric; Extra Wide – без оптики. |
| 4    | Индекс цветопередачи: | 7 – CRI≥70.  |
|      | Цветовая температура: | 40 – 4 000 К.  |
| 5    | Цвет корпуса:         | Interpon YW360F; RAL7040.  |
| 6    | Источник питания:     | D – электронный источник питания.  |
| 7    | Варианты управления:  | 0 – без управления; 2 – 1-10 В.  |
| 8    | Тип оптики:           | FMB; FWB; IHBS; A45N; A45W.  |
| 9    | Номер поколения:      | GEN1.  |
| Доп. | Гарантия:             | 5 лет.   |