




пылеводонепроницаемый
плафон из ABS-пластика



поли-
кристаллические
солнечные панели
высокой
эффективности




**Датчик
движения**



208 сверхярких,
экономичных
светодиодов
SMD 2835

дистанционное
управление
для изменения
режимов

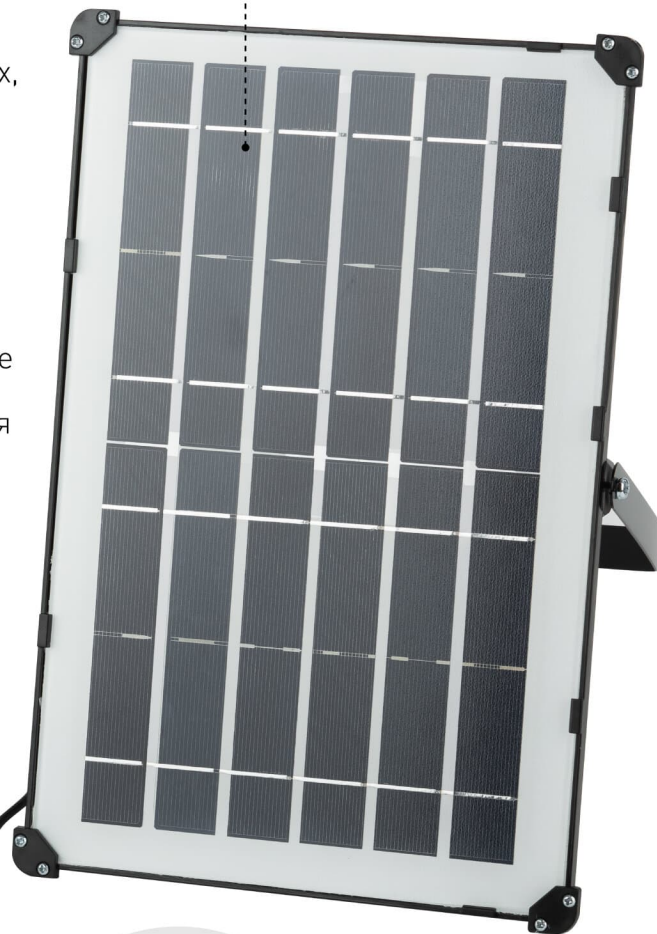

U - образный кронштейн
специальной формы
для удобства монтажа
с регулировкой
угла наклона



гибкий 4-х
метровый провод
и герметичные
коннекторы